

Rec'd PCT/STO 10 JUN 2005
PCT/JP03/15137

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

27.11.03



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application: 2002年12月10日

出 願 番 号
Application Number: 特願2002-358641
[ST. 10/C]: [JP2002-358641]

出 願 人
Applicant(s): 松下電器産業株式会社




PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

2004年 1月 8日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今井康夫



出証番号 出証特2003-3109519

【書類名】 特許願

【整理番号】 2036740148

【提出日】 平成14年12月10日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 G03G 9/08

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真 1 0 0 6 番地 松下電器産業株式会社内

【氏名】 湯浅 安仁

【特許出願人】

【識別番号】 000005821

【氏名又は名称】 松下電器産業株式会社

【代理人】

【識別番号】 110000040

【氏名又は名称】 特許業務法人 池内・佐藤アンドパートナーズ

【代表者】 池内 寛幸

【電話番号】 06-6135-6051

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 139757

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0108331

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 トナーと二成分現像剤及び画像形成装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 少なくとも結着樹脂、着色剤及びワックスを含むトナー母体と外添剤を含むトナーであって、

前記外添剤がポリシロキサン及び脂肪酸エステル、脂肪酸アミド、及び脂肪酸金属塩から選ばれる少なくとも1種を表面に処理した無機微粉末を含むことを特徴とするトナー。

【請求項2】 前記無機粉体の平均粒子径が30nm～200nmであり、さらに前記無機微粉末に対して平均粒子径が6nm～30nmの負帯電性シリカ微粉末をトナー母体粒子100重量部に対し1.5～5.5重量部含む請求項1に記載のトナー。

【請求項3】 さらに、示差走査熱量分析法（DSC法）による吸熱ピーク温度が60～120℃であるワックスを、結着樹脂100重量部に対して5～20重量部含む請求項1または2に記載のトナー。

【請求項4】 前記ポリシロキサンと、脂肪酸エステル、脂肪酸アミド、及び脂肪酸金属塩から選ばれる少なくとも一種の脂肪酸誘導体の混合割合が、ポリシロキサン：脂肪酸誘導体＝1：2～20：1（ただし重量比）である請求項1～3のいずれかに記載のトナー。

【請求項5】 前記ポリシロキサンが、少なくともジメチルポリシロキサン、ジフェニルポリシロキサン、及びメチルフェニルポリシロキサンから選ばれる少なくとも一つである請求項1～3のいずれかに記載のトナー。

【請求項6】 前記ポリシロキサンが、少なくともフェニルヒドロジェンポリシロキサン、メチルヒドロジェンポリシロキサン、及びフェニルヒドロジェンメチルヒドロジェンポリシロキサンから選ばれる少なくとも一つである請求項1～3のいずれかに記載のトナー。

【請求項7】 前記ポリシロキサン及び脂肪酸エステル、脂肪酸アミド、及び脂肪酸金属塩から選ばれる少なくとも1種を表面に処理した無機微粉末の強熱減量が5～25wt%である請求項1～3のいずれかに記載のトナー。

【請求項 8】 前記ワックスの 220℃における加熱減量が、8重量%以下である請求項 1～3 のいずれかに記載のトナー。

【請求項 9】 前記ワックスのゲル浸透クロマトグラフィー (GPC) における数平均分子量が 100～5000、重量平均分子量が 200～10000、重量平均分子量と数平均分子量の比 (重量平均分子量/数平均分子量) が 1.01～8、Z 平均分子量と数平均分子量の比 (Z 平均分子量/数平均分子量) が 1.02～10、分子量 $5 \times 10^2 \sim 1 \times 10^4$ の領域に少なくとも一つの分子量極大ピークを有している請求項 1～3 にいずれかに記載のトナー。

【請求項 10】 前記ワックスが少なくとも炭素数 5～100 の長鎖アルキルアルコール、不飽和多価カルボン酸又はその無水物及び不飽和炭化水素系ワックスとの反応により得られるワックスである請求項 1～3 のいずれかに記載のトナー。

【請求項 11】 前記ワックスの GPC における分子量分布において、重量平均分子量が 1000～6000、Z 平均分子量が 1500～9000、重量平均分子量と数平均分子量の比 (重量平均分子量/数平均分子量) が 1.1～3.8、Z 平均分子量と数平均分子量の比 (Z 平均分子量/数平均分子量) が 1.5～6.5、 $1 \times 10^3 \sim 3 \times 10^4$ の領域に少なくとも一つの分子量極大ピークを有し、酸価 5～80 mg KOH/g、融点 80～120℃、25℃における針入度が 4 以下である請求項 10 に記載のトナー。

【請求項 12】 前記ワックス炭素数 16～24 を有する脂肪族アミド系のワックス、又は、飽和若しくは 1～2 価の不飽和脂肪酸のアルキレンビス脂肪酸アミド系のワックスを結着樹脂 100 重量部に対して 5～20 重量部含む請求項 1～3 のいずれかに記載のトナー。

【請求項 13】 少なくとも結着樹脂、着色剤及びワックスを含むトナー母体と外添剤とからなるトナーとキャリアからなる二成分現像剤であって、

前記外添剤がポリシロキサン及び脂肪酸エステル、脂肪酸アミド、及び脂肪酸金属塩から選ばれる少なくとも 1 種を表面に処理した無機微粉末を含み、

前記キャリアがコア材の表面を被覆する樹脂がアミノシランカップリング剤を含むフッ素変性シリコン樹脂を含むことを特徴とする二成分現像剤。

【請求項 14】 前記無機粉末が、平均粒子径が 30 nm～200 nm の範囲であり、さらに平均粒子径が 6 nm～30 nm である負帯電性シリカ微粉末をトナー母体粒子 100 重量部に対し 1.5～5.5 重量部含み、前記キャリアがコア材の表面を被覆する樹脂がアミノシランカップリング剤を含むフッ素変性シリコン樹脂を含む請求項 13 に記載の二成分現像剤。

【請求項 15】 さらに、示差走査熱量分析法（DSC 法）による吸熱ピーク温度が 60～120℃であるワックスを、結着樹脂 100 重量部に対して 5～20 重量部含む請求項 13 または 14 に記載の二成分現像剤。

【請求項 16】 前記ポリシロキサンと、脂肪酸エステル、脂肪酸アミド、及び脂肪酸金属塩から選ばれる少なくとも一種の脂肪酸誘導体の混合割合が、ポリシロキサン：脂肪酸誘導体＝1：2～20：1（ただし重量比）である請求項 13～15 のいずれかに記載の二成分現像剤。

【請求項 17】 前記ポリシロキサンが少なくともジメチルポリシロキサン、ジフェニルポリシロキサン、及びメチルフェニルポリシロキサンから選ばれる少なくとも一つである請求項 13～15 のいずれかに記載の二成分現像剤。

【請求項 18】 前記ポリシロキサンが少なくともフェニルヒドロジェンポリシロキサン、メチルヒドロジェンポリシロキサン、及びフェニルヒドロジェンメチルヒドロジェンポリシロキサンから選ばれる少なくとも一つである請求項 13～15 のいずれかに記載の二成分現像剤。

【請求項 19】 前記ポリシロキサン及び脂肪酸エステル、脂肪酸アミド、及び脂肪酸金属塩から選ばれる少なくとも 1 種を表面に処理した無機微粉末の強熱減量が 5～25 wt % である請求項 13～15 のいずれかに記載の二成分現像剤。

【請求項 20】 前記ワックスの 220℃における加熱減量は 8 重量%以下である請求項 13～15 のいずれかに記載の二成分現像剤。

【請求項 21】 前記ワックスのゲル浸透クロマトグラフィー（GPC）における数平均分子量が 100～5000、重量平均分子量が 200～10000、重量平均分子量と数平均分子量の比（重量平均分子量／数平均分子量）が 1.01～8、Z 平均分子量と数平均分子量の比（Z 平均分子量／数平均分子量）が 1

・ 02～10、分子量 $5 \times 10^2 \sim 1 \times 10^4$ の領域に少なくとも一つの分子量極大ピークを有している請求項13～15のいずれかに記載の二成分現像剤。

【請求項22】 前記ワックスが少なくとも炭素数5～100の長鎖アルキルアルコール、不飽和多価カルボン酸又はその無水物及び不飽和炭化水素系ワックスとの反応により得られるワックスである請求項13～15のいずれかに記載の二成分現像剤。

【請求項23】 前記ワックスのGPCにおける分子量分布において、重量平均分子量が1000～6000、Z平均分子量が1500～9000、重量平均分子量と数平均分子量の比（重量平均分子量／数平均分子量）が1.1～3.8、Z平均分子量と数平均分子量の比（Z平均分子量／数平均分子量）が1.5～6.5、 $1 \times 10^3 \sim 3 \times 10^4$ の領域に少なくとも一つの分子量極大ピークを有し、酸価5～80mg KOH/g、融点80～120℃、25℃における針入度が4以下である請求項22記載の二成分現像剤。

【請求項24】 前記ワックス炭素数16～24を有する脂肪族アミド系のワックス、又は飽和若しくは1～2価の不飽和の脂肪酸のアルキレンビス脂肪酸アミド系のワックスを結着樹脂100重量部に対して5～20重量部含む請求項13～15のいずれかに記載の二成分現像剤。

【請求項25】 前記キャリアの被覆樹脂に、アミノシランカップリング剤が被覆樹脂100重量部中5～40重量部含有されている請求項13～15のいずれかに記載の二成分現像剤。

【請求項26】 前記キャリアの被覆樹脂に導電性微粉末が被覆樹脂100重量部に対して1～15重量部含有されている請求項13～15のいずれかに記載の二成分現像剤。

【請求項27】 感光体と現像ローラ間に直流バイアスと共に、周波数が5～10kHz、バイアスが1.0～2.5kV（p-p）である交流バイアスを印可し、かつ感光体と現像ローラ間の周速度比が1：1.2～1：2である現像手段を具備し、請求項1～26のいずれかに記載のトナー又は二成分現像剤を使用することを特徴とする画像形成装置。

【請求項28】 少なくとも像担持体と前記像担持体に静電潜像を形成する帯

電手段とトナー担持体を含むトナー像形成ステーションを複数個有し、前記像担持体上に形成した静電潜像を請求項 1～26 のいずれかに記載のトナー又は二成分現像剤により顕像化し、静電潜像を顕像化した前記トナー像を、前記像担持体に無端状の転写体を当接させて前記転写体に転写させる一次転写プロセスが順次連続して実行して、前記転写体に多層の転写トナー画像を形成し、その後前記転写体に形成した多層のトナー像を、一括して転写媒体に転写させる二次転写プロセスが実行されるよう構成された転写システムを具備し、前記転写プロセスが、第 1 の一次転写位置から第 2 の一次転写位置までの距離、又は第 2 の一次転写位置から第 3 の一次転写位置までの距離、又は第 3 の一次転写位置から第 4 の一次転写位置までの距離を $d1$ (mm)、感光体の周速度を v (mm/s) とした場合、 $d1/v \leq 0.65$ (sec) の条件を満足する構成であることを特徴とする画像形成装置。

【請求項 29】 少なくとも像担持体と前記像担持体に静電潜像を形成する帯電手段とトナー担持体を含むトナー像形成ステーションを複数個有し、前記像担持体上に形成した静電潜像を請求項 1～26 のいずれかに記載のトナー又は二成分現像剤により顕像化し、静電潜像を顕像化した前記トナー像を、順次連続して転写媒体に転写させる転写プロセスが実行されるよう構成された転写システムを具備し、前記転写プロセスが、第 1 の転写位置から第 2 の転写位置までの距離、又は第 2 の転写位置から第 3 の転写位置までの距離、又は第 3 の転写位置から第 4 の転写位置までの距離を $d1$ (mm)、感光体の周速度を v (mm/s) とした場合、 $d1/v \leq 0.65$ (sec) の条件を満足する構成であることを特徴とする画像形成装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は複写機、レーザプリンタ、普通紙 FAX、カラー PPC、カラーレーザプリンタやカラー FAX 及びこれらの複合機に用いられる二成分現像剤及び画像形成装置に関するものである。

【0002】

【従来の技術】

近年、電子写真装置はオフィスユースの目的からパーソナルユースへと移行しつつあり、小型化、高速化、高画質化、メンテフリーなどを実現する技術が求められている。そのため転写残の廃トナーをクリーニングせずに現像において廃トナーを回収するクリーナーレスプロセスや、カラー画像の高速出力を可能とするタンデムカラープロセス、また定着時にオフセット防止のための定着オイルを使用せずとも高光沢性、高透光性を有する高精彩なカラー画像と非オフセット性を両立させるオイルレス定着が良メンテナンス性、低オゾン排気などの条件とともに要求されている。そしてこれらの機能は同時に両立させる必要があり、プロセスのみならずトナーの特性向上が重要なファクターである。

【0003】

カラープリンタでは、像担持体(以下感光体と称す)を、帯電チャージャーによるコロナ放電で帯電させ、その後、各色の潜像を光信号として感光体に照射し、静電潜像を形成し、第1色、例えばイエロートナーで現像し、潜像を顕像化する。その後、感光体にイエロートナーの帯電と逆極性に帯電された転写体を当接し、感光体上に形成されたイエロートナー像を転写する。感光体は転写時に残留したトナーをクリーニングしたのち除電され、第1のカラートナーの現像、転写を終える。その後マゼンタ、シアンなどのトナーに対してもイエロートナーと同様な操作を繰り返し、各色のトナー像を転写体上で重ね合わせてカラー像を形成する方法が取られている。そしてこれらの重畳したトナー像はトナーと逆極性に帯電した紙に転写される4パス方式のカラープロセスが実用化されている。

【0004】

また、帯電器、感光体、現像部等を有する像形成ステーションを複数並べて配置し、感光体に無端状の転写体を当接させて転写体に順次各色のトナーを連続して転写させる一次転写プロセスを実行して、転写体に多層の転写カラートナー画像を形成し、その後転写体に形成した多層のトナー像を、一括して紙やオーバーヘッドプロジェクター(OHP)等の転写媒体に一括転写させる二次転写プロセスが実行されるよう構成されたタンデムカラープロセスや、転写体を用いずに直接紙やOHPの転写媒体に連続して転写するタンデムカラープロセスが提案され

ている。

【0005】

定着プロセスにおいては、カラー画像ではカラートナーを溶融混色させ透光性を上げる必要がある。トナーの溶融不良が起こるとトナー画像表面又は内部に於いて光の散乱が生じて、トナー色素本来の色調が損なわれると共に重なった部分では下層まで光が入射せず、色再現性が低下する。従って、トナーには完全溶融特性を有し、色調を妨げないような透光性を有することが必要条件である。OHP用紙での光透過性がカラーでのプレゼンテーション機会の増加で、その必要はより大きくなっている。

【0006】

カラー画像を得る際に、定着ローラ表面にトナーが付着してオフセットが生じるため定着ローラに多量のオイル等を塗布しなければならず、取扱や、機器の構成が複雑になる。そのため機器の小型化、メンテフリー化、低コスト化のために、後述する定着時にオイルを使用しないオイルレス定着の実現が要求される。これを可能とするため、シャープメルト特性を有する結着樹脂中にワックス等の離型剤を添加する構成が実用化されつつある。

【0007】

しかしこのようなトナーの構成での課題は、トナーの凝集性が強い特質を有するため、転写時のトナー像乱れ、転写不良の傾向がより顕著に生じ、転写と定着の両立が困難となる。また二成分現像として使用する際に、粒子間の衝突、摩擦、または粒子と現像器との衝突、摩擦等の機械的な衝突、摩擦による発熱により、キャリア表面にトナーの低融点成分が付着するスベントが生じ易く、キャリアの帯電能力を低下させ現像剤の長寿命化を妨げとなる。

【0008】

長寿命のコートキャリアを提供する目的で、下記引用文献1には、含窒素フッ素化アルキル（メタ）アクリレートとビニル系モノマーとの共重合体や、フッ素化アルキル（メタ）アクリレートと含窒素ビニル系モノマーとの共重合体等の樹脂でキャリア芯材表面をコートする技術が提案されている。これらには、含窒素モノマーとフッ素化モノマーとの共重合体あるいはイミド結合を有する溶剤可溶

性含フッ素重合体をキャリア芯材表面に被膜することにより、比較的長寿命のコートキャリアを得ることが記載されている。

【0009】

しかし、キャリアとの接着界面での樹脂接着強度が弱く、また樹脂の強度が不足するため、十分な耐衝撃性が得られていない。またフッ素の帯電性からトナーを負帯電にすることが困難で、トナーに十分な帯電を与えることができず、画像のカブリや濃度ムラを生ずるなどの問題があった。

【0010】

また、下記引用文献2においては、高湿度雰囲気でのトナーの帯電量の低下を防止し、現像剤の耐久性の改良を目的とし、成分を限定したトナーとの組み合わせにおいて、アミノシランカップリング剤を含有したシリコーン樹脂で被覆されたキャリアが提案されているが、トナーのスぺント化防止に対しては、十分なものではなかった。

【0011】

下記引用文献3には、正帯電型トナーに対し、被覆層のシリコーン樹脂にフッ素置換アルキル基を導入したキャリアが提案されている。さらには、下記引用文献4では、高速プロセスにおいて、現像能力が高く、それが長期において劣化しないものとして、導電性カーボンと架橋型フッ素変性シリコーン樹脂を含有するコーティングキャリアが提案されている。シリコーン樹脂の優れた帯電特性を生かすとともにフッ素置換アルキル基によって、滑り性・剥離性・撥水性等の特徴を付与し、摩耗・はがれ・クラック等が発生しにくい上、スぺント化も防止できるとしているが、摩耗・はがれ・クラック等についても満足の行くものではない上に、正帯電性を有するトナーにおいては適正な帯電量が得られるものの、負帯電性を有するトナーを用いた場合、帯電量が低過ぎ、逆帯電性トナー（正帯電性を有するトナー）が多量に発生し、カブリやトナー飛散等の悪化が生じ、使用に耐えるものではなかった。

【0012】

またトナーにおいて、種々の構成が提案されている。周知のように電子写真方法に使用される静電荷現像用のトナーは一般的に結着樹脂である樹脂成分、顔料

もしくは染料からなる着色成分および可塑剤、電荷制御剤、更に必要に応じて離型剤などの添加成分によって構成されている。樹脂成分として天然または合成樹脂が単独あるいは適時混合して使用される。

【0013】

そして、上記添加剤を適当な割合で予備混合し、熱溶融によって加熱混練し、気流式衝突板方式により微粉碎し、微粉分級されてトナー母体が完成する。また乳化凝集重合法や、懸濁重合等の化学重合的な方法によりトナー母体を作成される方法もある。その後このトナー母体に例えば疎水性シリカなどの外添剤を外添処理してトナーが完成する。一成分現像では、トナーのみで構成されるが、トナーと磁性粒子からなるキャリアと混合することによって二成分現像剤が得られる。

【0014】

また下記引用文献5には、高湿高温環境下でも安定した正帯電性磁性トナーの画質を得るために、脂肪酸、脂肪酸金属塩又は脂肪酸エステルにより表面処理された磁性体をポリエステル樹脂に添加する構成が開示されている。また下記引用文献6には、水系中で脂肪酸化合物を加水分解しながら疎水化処理した無機微粉末と、水系中でシリコンオイルで疎水化処理した無機微粉末を含有するトナーが開示され、温湿度環境に左右されにくく、安定した摩擦帯電性を有し、カブリの無い鮮明な画像特性と耐久性に優れたカラートナーを提供している。下記引用文献7では、脂肪酸アルミニウムで表面処理して疎水化した超微粉末酸化チタンと、疎水性シリカを含有する磁性トナーが開示されており、感光体表面にフィルミングが発生することが無く長期にわたり安定した画質を得る磁性トナーを提供している。下記引用文献8では、トナー粒子の表面に、芯体粒子に長鎖脂肪酸金属塩を被覆した微粒子を添加させる構成が開示されている。これにより画像濃度を維持しながら転写性が良好で文字の中抜け現象の発生しない画像を提供している。

【0015】

しかし、単に脂肪酸等を表面処理した無機微粒子を添加するだけでは一定の効果があるが、環境特性が十分でなく、また処理させる量に限界があり帯電安定

性離型効果が十分に得られない。またオイルレス定着を実現するためトナー中に多量の低融点ワックスを配合する構成において、その流動性保持、現像画質の安定化には不十分である。

【0016】

離型剤ワックスとしては、下記引用文献9では脱遊離脂肪酸型カルナウバワックス及び/又はモンタン系エステルワックス、酸価10～30の酸化ライスワックスの使用、また下記引用文献10では、融点85～100℃、天然ガス系フィッシュートロプッシュワックスの存在下で重合されたビニル系共重合体、下記引用文献11では、多価アルコール成分とジカルボン酸及び3価以上の多価カルボン酸化合物とを縮重合し、離型剤の平均分散粒子径が0.1～3μm、外添剤の粒子径が4～200nmで1～5重量部添加する旨が開示されている。下記引用文献12では、パーフルオロオクチルメタクリレートなどの有機フッ素化合物で変性されたポリプロピレンなどのフッ素変性ポリオレフィン系樹脂を含有する構成により定着性が向上する内容が開示されている。下記引用文献13では、軟化点が80～140℃、フッ素を含有する低分子量ポリオレフィン、低分子量オレフィンとポリテトラフルオロエチレンとの熔融混合物を配合することにより定着時の非オフセット性が向上する内容が開示されており、定着性向上に効果がある内容が記載されている。

【0017】

またトナーに帯電性を付与する電荷制御剤としては、下記引用文献14にベンジル酸誘導体の金属塩を用いたトナーが開示されている。また下記引用文献15等にはサリチル酸誘導体の金属塩を用いたトナーが開示されている。

【0018】

【特許文献1】

特開昭61-80161号公報

【0019】

【特許文献2】

特許第2744790号明細書

【0020】

【特許文献3】

特許第2801507号明細書

【0021】

【特許文献4】

特開2002-23429号公報

【0022】

【特許文献5】

特開平5-72802号公報

【0023】

【特許文献6】

特開平5-34984号公報

【0024】

【特許文献7】

特開平10-161340号公報

【0025】

【特許文献8】

特開平5-541367号公報

【0026】

【特許文献9】

特開平2-266372号公報

【0027】

【特許文献10】

特開平9-281748号公報

【0028】

【特許文献11】

特開平10-327196号公報

【0029】

【特許文献12】

特開平5-333584号公報

【 0 0 3 0 】

【特許文献 1 3】

特開平 5 - 1 8 8 6 3 2 号公報

【 0 0 3 1 】

【特許文献 1 4】

特開平 7 - 8 4 4 0 9 号公報

【 0 0 3 2 】

【特許文献 1 5】

特開平 7 - 2 1 7 1 0 9 7 号公報

【 0 0 3 3 】

【発明が解決しようとする課題】

しかし、高分子量成分と低分子量成分をブレンドした、あるいは共重合させた樹脂構成に対して、低融点の離型剤、例えばポリエチレン、ポリプロピレンワックス等は、定着時ヒートローラからの離型性を良くして耐オフセット性を高める目的で添加される。しかしこれらの離型剤は結着樹脂中での分散性を向上させるのが困難で、逆極性トナーが発生し易く、非画像部へのカブリが発生する。キャリアへのスペントが発生しやすく、感光体フィルミングを生じ易い課題がある。

【 0 0 3 4 】

またこれらのワックスの添加は転写不良の要因となる。さらには前記したタンデム方式で、像形成ステーション間の距離がより短くなる転写構成では、トナーの電荷作用により反発され、トナー像の飛び散りによる画像乱れ、転写効率の低下、転写時の文字の中抜け、転写時の逆転写が生じ易くなる。

【 0 0 3 5 】

本発明は、前記従来の問題を解決するため、高い O H P 透光性を維持しながらオフセット性を防止するオイルレス定着と、転写時の中抜けや飛び散りを防止し、高転写効率を得ることができるトナーと二成分現像剤及び画像形成装置を提供することを目的とする。

【 0 0 3 6 】

【課題を解決するための手段】

前記目的を達成するため、本発明のトナーは、少なくとも結着樹脂、着色剤及びワックスを含むトナー母体と外添剤を含むトナーであって、前記外添剤がポリシロキサン及び脂肪酸エステル、脂肪酸アミド、及び脂肪酸金属塩から選ばれる少なくとも1種を表面に処理した無機微粉末を含むことを特徴とする。

【0037】

次に本発明の二成分現像剤は、少なくとも結着樹脂、着色剤及びワックスを含むトナー母体と外添剤とからなるトナーとキャリアからなる二成分現像剤であって、前記外添剤がポリシロキサン及び脂肪酸エステル、脂肪酸アミド、及び脂肪酸金属塩から選ばれる少なくとも1種を表面に処理した無機微粉末を含み、

前記キャリアがコア材の表面を被覆する樹脂がアミノシランカップリング剤を含むフッ素変性シリコン樹脂を含むことを特徴とする。

【0038】

次に本発明の第1番目の画像形成装置は、感光体と現像ローラ間に直流バイアスと共に、周波数が5～10kHz、バイアスが1.0～2.5kV (p-p)である交流バイアスを印可し、かつ感光体と現像ローラ間の周速度比が1:1.2～1:2である現像手段を具備し、前記のいずれかに記載のトナー又は二成分現像剤を使用することを特徴とする。

【0039】

次に本発明の第2番目の画像形成装置は、少なくとも像担持体と前記像担持体に静電潜像を形成する帯電手段とトナー担持体を含むトナー像形成ステーションを複数個有し、前記像担持体上に形成した静電潜像を前記のいずれかに記載のトナー又は二成分現像剤により顕像化し、静電潜像を顕像化した前記トナー像を、前記像担持体に無端状の転写体を当接させて前記転写体に転写させる一次転写プロセスが順次連続して実行して、前記転写体に多層の転写トナー画像を形成し、その後前記転写体に形成した多層のトナー像を、一括して転写媒体に転写させる二次転写プロセスが実行されるよう構成された転写システムを具備し、前記転写プロセスが、第1の一次転写位置から第2の一次転写位置までの距離、又は第2の一次転写位置から第3の一次転写位置までの距離、又は第3の一次転写位置から第4の一次転写位置までの距離を d_1 (mm)、感光体の周速度を v (mm/

s)とした場合、 $d1/v \leq 0.65$ (sec) の条件を満足する構成であることを特徴とする。

【0040】

次に本発明の第3番目の画像形成装置は、少なくとも像担持体と前記像担持体に静電潜像を形成する帯電手段とトナー担持体を含むトナー像形成ステーションを複数個有し、前記像担持体上に形成した静電潜像を前記のいずれかに記載のトナー又は二成分現像剤により顕像化し、静電潜像を顕像化した前記トナー像を、順次連続して転写媒体に転写させる転写プロセスが実行されるよう構成された転写システムを具備し、前記転写プロセスが、第1の転写位置から第2の転写位置までの距離、又は第2の転写位置から第3の転写位置までの距離、又は第3の転写位置から第4の転写位置までの距離を $d1$ (mm)、感光体の周速度を v (mm/s)とした場合、 $d1/v \leq 0.65$ (sec) の条件を満足する構成であることを特徴とする。

【0041】

【発明の実施の形態】

本発明は、デジタル高画質化、高精彩色再現性カラー化、定着ローラにオフセット防止用のオイルを使用しないで高透光性と耐オフセット性の両立を図ることができ、さらには二成分現像におけるキャリアのトナー成分によるスベントを防止して長寿命化を実現するものである。

(1) 外添剤

本実施形態では外添剤として、シリカ、アルミナ、酸化チタン、ジルコニア、マグネシア、フェライト、マグネタイト等の金属酸化物微粉末、チタン酸バリウム、チタン酸カルシウム、チタン酸ストロンチウム等のチタン酸塩、ジルコン酸バリウム、ジルコン酸カルシウム、ジルコン酸ストロンチウム等のジルコン酸塩あるいはこれらの混合物が用いられる。

【0042】

これらの無機微粉末を表面処理する脂肪酸、脂肪酸金属塩としては、カプリル酸、カプリン酸、ウンデシル酸、ラウリル酸、ミスチリン酸、パリミチン酸、ステアリン酸、ベヘン酸、モンタン酸、ラクセル酸、オレイン酸、エルカ酸、ソル

ビン酸、リノール酸等が挙げられる。中でも炭素数15～20の脂肪酸が好ましい。

【0043】

また脂肪酸金属塩を構成する金属としては、アルミニウム、亜鉛、カルシウム、マグネシウム、リチウム、ナトリウム、鉛、バリウムが挙げられ、中でもアルミニウム、亜鉛、ナトリウムが好ましい。特に好ましくはジステアリン酸アルミニウム ($\text{Al}(\text{OH})(\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COO})_2$)、またはモノステアリン酸アルミニウム ($\text{Al}(\text{OH})_2(\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COO})$)、等のジ脂肪酸アルミニウム、モノ脂肪酸アルミニウムが好ましい。OH基を有することが過帯電を防止し、転写不良を抑えることができる。また処理時にシリカ等の無機微粉末との処理性が向上するものと考えられる。

【0044】

脂肪族アミドとしては、パルミチン酸アミド、パルミトレイン酸アミド、ステアリン酸アミド、オレイン酸アミド、アラキジン酸アミド、エイコセン酸アミド、ベヘニン酸アミド、エルカ酸アミド、リグリノセリン酸アミド等の炭素数16～24を有する飽和または1価の不飽和の脂肪族アミドが好ましく用いられる。

【0045】

脂肪酸エステルとしては例えば、メチル、エチル、ブチルやグリセリン、ペンタエリスリトール、ポリプロピレングリコール、トリメチロールプロパンなどのエステルであり、特に、脂肪酸ペンタエリスリトールモノエステル、脂肪酸ペンタエリスリトールトリエステル、脂肪酸トリメチロールプロパンエステルが好ましく用いられる。

【0046】

ヒドロキシステアリン酸の誘導体、グリセリン脂肪酸エステル、グリコール脂肪酸エステル、ソルビタン脂肪酸エステル等の多価アルコール脂肪酸エステル等の材料が好ましく、一種類又は二種類以上組み合わせての使用も可能である。ポリシロキサンとしては、ジメチルポリシロキサン、ジフェニルポリシロキサン、メチルフェニルポリシロキサンから選択されるポリシロキサンが好ましい。またフェニルヒドロジェンポリシロキサン、メチルヒドロジェンポリシロキサ

ン、フェニルハイドロジェンメチルハイドロジェンポリシロキサンから選択されるポリシロキサンが好ましく用いられる。

【0047】

表面処理は前記したポリシロキサン及び脂肪酸等をトルエン、キシレン、ヘキサン、アイソパー等の炭化水素系有機溶剤に溶解し、それとシリカ、酸化チタン、アルミナ等の微粉末とを分散機にかけ湿式混合して処理剤により、微粉末の表面に付着させて、表面処理を施し、その後に溶剤を溜去して乾燥処理を行うことにより生成される。

【0048】

このときのポリシロキサンと脂肪酸エステル、脂肪酸アミド、脂肪酸金属塩のいずれか1種または2種以上との混合割合が1:2~20:1であることが好ましい。割合が1:2よりも脂肪酸金属塩等が多くなると、シリカの帯電量が高くなり、画像濃度の低下、二成分現像においてはチャージアップが発生しやすくなる。20:1よりも脂肪酸金属塩等が少なくなると、転写における中抜け、逆転写性への効果が低下する。

【0049】

このとき表面処理した無機微粉末の強熱減量が5~25wt%であることが好ましい。5wt%未満であると、処理剤の機能が十分に発揮されず、帯電性、転写性向上の効果が現れない。25wt%を超えると未処理剤が存在し、現像性や耐久性に悪影響を与える。

【0050】

またより好ましい形態としては、処理される無機微粉末の表面をカップリング剤処理を施した後に前記の処理を施すことも好ましい。より均一な処理が可能となり、トナーの高帯電化を図れることと、トナーに添加したときの流動性が向上する効果があるためである。

【0051】

シランカップリング剤としては、ジメチルジクロロシラン、トリメチルクロロシラン、アリルジメチルクロロシラン、ヘキサメチルジシラザン、アリルフェニルジクロロシラン、ベンジルメチルクロロシラン、ビニルトリエトキシシラン、

γ-メタクリルオキシプロピルトリメトキシシラン、ビニルトリアセトキシシラン、ジビニルクロルシラン、ジメチルビニルクロルシラン等がある。シランカップリング剤処理は、微粉体を攪拌等によりクラウド状としたものに気化したシランカップリング剤を反応させる乾式処理又は、微粉体を溶媒中に分散させたシランカップリング剤を滴下反応させる湿式法等により処理される。

【0052】

外添処方構成を特定することにより、トナー粒子のハンドリング性を向上でき、微細粒子に起因する現像、転写において高画質化と転写性向上の両立を図ることができる。現像においては潜像をより忠実に再現できる。そしてトナー粒子の転写率を悪化させることなく転写できる。またタンデム方式の転写においても再転写を防止でき、中抜けの発生の抑制が可能となる。さらには現像量を少なくしても高画像濃度を得ることができる。また後述するキャリアやワックスと組合わせた使用により、耐スペント性をより向上でき、現像器内でのハンドリング性を向上させトナー濃度の均一性を上げることができる。また現像メモリー発生を抑制できる。た感光体へのフィルミングの防止、定着加熱部材への融着を防止できる。

【0053】

さらには、脂肪酸金属塩等処理した無機微粉末の平均粒子径は30 nm～200 nmが好ましく、より好ましくは40 nm～140 nm、さらに好ましくは40 nm～90 nmである。30 nm未満であると転写性向上の効果が得にくい。200 nmを超えると転写性向上の効果が下がる。

【0054】

さらには、平均粒子径が6 nm～30 nmである負帯電性シリカ微粉末と組合わせた使用が好ましい。平均粒子径6 nm未満であると、シリカ浮遊や感光体へのフィルミングが生じ易い。転写時の逆転写の発生を抑さえ切れない。30 nmを超えるとトナーの流動性が悪化する。

【0055】

外添剤の添加量はトナー母体粒子100重量部に対し1.5～5.5重量部外添処理する構成が好ましい。1.5重量部未満であるとトナーの流動性が悪化する。

る。転写時の逆転写の発生を抑さえ切れない。5. 5重量部を超えるとシリカ浮遊や感光体へのフィルミングが生じ易い。

【0056】

さらには、平均粒子径が6 nm～30 nmである無機微粉末をトナー母体粒子100重量部に対し0.5～2重量部と、30 nm～200 nmである脂肪酸金属塩等処理した無機微粉末をトナー母体粒子100重量部に対し1.0～3.5重量部とを少なくとも外添処理する構成が好ましい。この構成により機能分離したシリカの使用で、現像でのハンドリング性、転写時の逆転写、中抜け、飛散りに対しよりマージンが取れる。またキャリアへのスペントを防止できる。範囲が外れることで、そのマージン幅が狭まり、マシンサイドでの精度向上が要求されることになる。

【0057】

さらには、平均粒子径が6 nm～30 nm、強熱減量が1.5～25 wt %である無機微粉末をトナー母体粒子100重量部に対し0.5～2重量部と、平均粒子径が30 nm～200 nmで強熱減量が5～25 wt %である脂肪酸金属塩等処理した無機微粉末をトナー母体粒子100重量部に対し1～3.5重量部とを、少なくとも外添処理する構成が好ましい。

【0058】

シリカの強熱減量を特定することにより、転写時の逆転写、中抜け、飛散りに対しよりマージンが取れる。また前記したキャリアやワックスと組合わせた使用により、耐スペント性をより向上でき、現像器内でのハンドリング性を向上させトナー濃度の均一性を上げることが出来る。また現像メモリー発生を抑制できる。

範囲が外れることで、そのマージン幅が狭まり、マシンサイドでの精度向上が要求されることになる。特に転写時の離型作用を安定化でき、逆転写、中抜けに対する転写マージンを安定化できる。

【0059】

平均粒子径が6 nm～20 nmの強熱減量が1.5 wt %よりも少ないと、逆転写、中抜けに対する転写マージンが狭くなる。25 wt %よりも多くなると、

表面処理がムラになり、帯電のバラツキが生じる。好ましくは強熱減量が 1.5 ~ 20 wt %、より好ましくは 5 ~ 19 wt % である。

【0060】

さらには、平均粒子径 6 nm ~ 120 nm、強熱減量が 1.5 ~ 25 wt % である正帯電性無機微粉末をトナー母体粒子 100 重量部に対し 0.5 ~ 1.5 重量部をさらに組合わせて外添処理する構成が好ましい。トナーが長期連続使用の際に過帯電になることを抑え、より現像剤寿命を延ばすことが可能となる。さらには過帯電による転写時の飛散りを抑える効果も得られる。

【0061】

正帯電性無機微粉末を添加する効果は、正帯電性を有する無機微粉末とをトナーに添加することにより、トナーの長期連続使用時の帯電安定化に大きい効果を生ずる。またタンデム方式の電子写真方式において、転写での帯電反発による画像乱れ、転写不良を抑えることができる。0.5 重量部よりも少ないとその効果が得にくい。1.5 重量部よりも多くなると、現像でのかぶりが増大する。強熱減量は好ましくは 1.5 ~ 25 wt %、より好ましくは 5 ~ 19 wt % である。粒径の大きい無機微粉末に脂肪酸及び／又は脂肪酸金属塩を処理することで、転写体と感光体間でのトナーにかかるストレスからの開放効果が得られる、転写性に対して効果が得られる。粒径の小さい正帯電性無機微粉末 A を使用することにより、無機微粉末 B よりもトナー表面に付着しやすく、一成分現像での過帯電を抑制でき、現像での帯電の安定化、転写不良対策により効果が大きくなる。

【0062】

正帯電性のシリカとしては、アミノシラン、アミノ変性シリコンオイル、アミノアンモニウム処理されたシリカ、酸化チタン、アルミナ等が好ましい。このときトナー母体は負帯電性を示しており、この構成はトナー母体と逆帯電性を有する無機微粉末を添加する構成となることが好ましい。

【0063】

また、外添剤として添加される無機微粉末の乾燥減量は、1.0 wt % 以下が好ましい。1.0 wt % よりも多いと、現像時でのカブリ等の画質劣化を生じる。また疎水化度は 70 % 以上であることが好ましい。70 % よりも小さいと耐湿

性が低下する。

【0064】

乾燥減量(%)は、予め乾燥、放冷、精秤した容器に試料約1gを取り、精秤する。熱風乾燥器(105℃±1℃)で2時間乾燥する。デシケータ中で30分間放冷後その重量を精秤し次式より算出する。

$$\text{乾燥減量}(\%) = \text{乾燥による減量}(\text{g}) / \text{試料量}(\text{g}) \times 100$$

強熱減量は、予め乾燥、放冷、精秤した磁性ルツボに試料約1gを取り、精秤する。500℃に設定した電気炉中で2時間強熱する。デシケータ中で1時間放冷後その重量を精秤し次式より算出する。

$$\text{強熱減量}(\%) = \text{強熱による減量}(\text{g}) / \text{試料量}(\text{g}) \times 100$$

また処理された無機微粉末の水分吸着量が1wt%以下であることが好ましい。好ましくは0.5wt%以下、より好ましくは0.1wt%以下、さらに好ましくは0.05wt%以下である。1wt%を超えると、帯電性の低下、耐久時の感光体へのフィルミングを生じる。水分吸着量の測定は、水吸着装置については、連続蒸気吸着装置(BELSORP18:日本ベル株式会社)にて測定した。

【0065】

疎水化度の測定は、250mlのビーカー中に装入した蒸留水50mlに試験すべき生成物0.2gを秤取する。先端に、液体中に浸威しているビュレットからメタノールを無機微粉末の総量がぬれるまで滴下する。その際不断に電磁攪拌機でゆっくりと攪拌する。完全に濡らすために必須なメタノール量a(ml)から次式により疎水化度が算出される。

$$\text{疎水化度} = (a / (50 + a)) \times 100 (\%)$$

(2) ワックス

本実施形態のトナーに添加するワックスとしては、ヨウ素価が25以下、けん化価が30～300からなる構成のワックスを、結着樹脂100重量部に対して5～20重量部添加することにより、トナー多層転写時にトナーの電荷作用による反発が緩和され、転写効率の低下、転写時の文字の中抜け、逆転写を抑えることができる。また前記したキャリアと組合わせた使用によりキャリアへのスペン

トの発生を抑制でき現像剤の長寿命化を可能とできる。また現像器内でのハンドリング性が向上し、現像の奥側と、手前側で画像の均一性が向上する。また現像メモリー発生を低減できる。

【0066】

この結着樹脂は酸価が $1 \sim 40 \text{ mg KOH/g}$ であればより好ましい。

【0067】

好ましくは添加量としては結着樹脂100重量部に対して $5 \sim 20$ 重量部添加することが好ましい。 5 重量部未満であると、定着性向上の効果が得られず、 20 重量部を超えると貯蔵安定性に難点がある。

【0068】

ヨウ素価が 25 を超えると、一次転写でのトナー多層転写時にトナーの電荷作用による反発が緩和されにくくなる。環境依存性が大きく、また長期連続使用時に材料の帯電性の変化が大きくなり画像の安定性を阻害する。また現像メモリーも発生しやすくなる。けん化価が 30 未満であると、不けん化物、炭化水素の存在が増加し、感光体フィルミング、帯電性の悪化を生じる。また電荷制御剤との分散性が不良となり、フィルミングや連続使用時の帯電性の低下を招く。けん化価が 300 を超えると、樹脂中でのワックスの分散性が悪化し、トナーの電荷作用による反発が緩和されにくくなる。またカブリやトナー飛散の増大を招く。樹脂酸価が 1 mg KOH/g 未満であると、トナー多層転写時にトナーの電荷作用による反発が緩和されにくくなる。樹脂酸価が 40 mg KOH/g を超えると、耐環境性が悪化し、かぶり増大を招く。

【0069】

DSC法による融点が $60 \sim 120^\circ\text{C}$ のものが好ましい。より好ましくはヨウ素価が 15 以下、けん化価が $50 \sim 250$ 、DSC法による融点が $65 \sim 90^\circ\text{C}$ 、さらに好ましくは、ヨウ素価が 5 以下、けん化価が $70 \sim 200$ 、DSC法による融点が $70 \sim 85^\circ\text{C}$ のものである。

【0070】

さらに融点以上の温度での 10°C 変化時の容積増加率が $2 \sim 30\%$ の材料が好ましい。固体から液体に変わるとき急激に膨張することで定着時の熱で溶融した

とき、トナー相互の接着性がより強化され、より定着性が向上し、また定着ローラとの離型性も良くなり耐オフセット性も向上する。2より小さいと効果が少なく、30を超えると混練時の分散性が低下する。

【0071】

またワックスの220℃における加熱減量は8重量%以下であることが好ましい。加熱減量が8重量%を超えると、加熱混練時に結着樹脂中に結着樹脂中に残留し、結着樹脂のガラス転移点を大きく低下させトナーの高温保存安定性を損なう。現像特性に悪影響を与え、カブリや感光体フィルミングを生じさせる。

【0072】

ヨウ素価が25以下、けん化価が30～300からなる構成のワックスは、ゲル浸透クロマトグラフィー（GPC）における分子量特性、数平均分子量が100～5000、重量平均分子量が200～10000、重量平均分子量と数平均分子量の比（重量平均分子量／数平均分子量）が1.01～8、Z平均分子量と数平均分子量の比（Z平均分子量／数平均分子量）が1.02～10、分子量 $5 \times 10^2 \sim 1 \times 10^4$ の領域に少なくとも一つの分子量極大ピークを有していることが好ましい。より好ましくは数平均分子量が500～4500、重量平均分子量が600～9000、重量平均分子量と数平均分子量の比（重量平均分子量／数平均分子量）が1.01～7、Z平均分子量と数平均分子量の比（Z平均分子量／数平均分子量）が1.02～9、さらに好ましくは数平均分子量が700～4000、重量平均分子量が800～8000、重量平均分子量と数平均分子量の比（重量平均分子量／数平均分子量）が1.01～6、Z平均分子量と数平均分子量の比（Z平均分子量／数平均分子量）が1.02～8である。

【0073】

数平均分子量が100より小さく、重量平均分子量が200未満であると保存安定性が悪化する。分子量極大ピークが 5×10^2 よりも小さい範囲に位置していると、ワックスとともに電荷制御剤の分散性が悪化する。また現像器内でのハンドリング性が低下し、トナー濃度の均一性保持を阻害する。トナーの保存性が低下、感光体フィルミングを生じてしまう。

【0074】

数平均分子量が5000より大きく、重量平均分子量が10000より大きく、重量平均分子量と数平均分子量の比（重量平均分子量／数平均分子量）が8より大きく、Z平均分子量と数平均分子量の比（Z平均分子量／数平均分子量）が10より大きく、分子量極大ピークが 1×10^4 の領域よりも大きい範囲に位置していると、離型作用が弱くなり定着性、耐オフセット性等の定着性機能が低下する。

【0075】

またワックスとしては、メドウフォーム油誘導体、ホホバ油誘導体、木ロウ、ミツロウ、オゾケライト、カルナウバワックス、キャンデリアワックス、モンタンワックス、セレシンワックス、ライスワックス等の天然ワックス、フィッシャートロプッシュワックス等の合成系ワックス等の材料も好ましく、一種類又は二種類以上組み合わせての使用も可能である。特にDSC法による融点が76～90℃であるカルナウバワックス、66～80℃であるキャンデリラワックス、64～78℃である水添ホホバ油、64～78℃である水添メドウフォーム油又は74～90℃であるライスワックスからなる群より選ばれた少なくとも1種又は2種以上のワックスもより好ましい。

【0076】

ケン化価は、試料の1gをけん化するのに要する水酸化カリウムKOHのミリグラム数をいう。酸価とエステル価の和にあたる。ケン化価値を測定するには約0.5Nの水酸化カリウムのアルコール溶液中で試料をケン化した後、0.5Nの塩酸で過剰の水酸化カリウムを滴定する。

【0077】

ヨウ素価は試料にハロゲンを作用させたときに、吸収されるハロゲンの量をヨウ素に換算し、試料100gに対するg数で表したものをいう。脂肪100gに吸収されるヨウ素のグラム数であり、この値が大きいほど試料中の脂肪酸の不飽和度が高いことを示す。試料のクロロホルムまたは四塩化炭素溶液にヨウ素と塩化水銀(II)のアルコール溶液又は塩化ヨウ素の氷酢酸溶液を加えて、放置後反応しないで残ったヨウ素をチオ硫酸ナトリウム標準液で滴定して吸収ヨウ素量を算出する。

【0078】

加熱減量の測定は試料セルの重量を 0.1mg まで精秤(W1mg)し、これに試料 10~15mg を入れ、0.1mg まで精秤する(W2mg)。試料セルを示差熱天秤にセットし、秤量感度を 5mg にして測定開始する。温度制御は下記プログラムにて行う。測定後、チャートにより試料温度が 220℃ になった時点での重量減を 0.1mg まで読み取る(W3mg)。装置は、真空理工製 TGD-3000、昇温速度は 10℃/min、最高温度は 220℃、保持時間は 1min で、加熱減量(%) = $W3 / (W2 - W1) \times 100$ 、で求められる。

【0079】

メドウフォーム油誘導体としては、メドウフォーム油脂肪酸、メドウフォーム油脂肪酸の金属塩、メドウフォーム油脂肪酸エステル、水素添加メドウフォーム油、メドウフォーム油アミド、ホモメドウフォーム油アミド、メドウフォーム油トリエステル、エポキシ化メドウフォーム油のマレイン酸誘導体、メドウフォーム油脂肪酸多価アルコールエステルのイソシアネート重合物、ハロゲン化変性メドウフォーム油がオイルレス定着と現像剤の長寿命化、転写性改良に効果が得られる好ましい材料である。これらは 1 種又は 2 種以上組み合せての使用が可能である。

【0080】

メドウフォーム油をけん化分解して得られるメドウフォーム油脂肪酸は 18~22 個の炭素原子を有する脂肪酸からなる。その金属塩はナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウム、バリウム、亜鉛、鉛、マンガン、鉄、ニッケル、コバルト、アルミニウムなどの金属塩が使用することが出来る。高温での耐オフセット性が良好である。

【0081】

メドウフォーム油脂肪酸エステルとしては例えば、メチル、エチル、ブチルやグリセリン、ペンタエリスリトール、ポリプロピレングリコール、トリメチロールプロパンなどのエステルであり、特に、メドウフォーム油脂肪酸ペンタエリスリトールモノエステル、メドウフォーム油脂肪酸ペンタエリスリトールトリエステル、メドウフォーム油脂肪酸トリメチロールプロパンエステルなどが好ましい

。高温での耐オフセット性ととも耐コールドオフセット性が良好である。

【0082】

さらには、メドウフォーム油脂肪酸とグリセリン、ペンタエリスリトール、トリメチロールプロパン等の多価アルコールとのエステル化反応物を、トリレンジイソシアネート (TDI)、ジフェニルメタン-4, 4'-ジイソシアネート (MDI)、等のイソシアネートで架橋して得られるメドウフォーム油脂肪酸多価アルコールエステルのイソシアネート重合物も好ましく使用できる。キャリアへのスペント性が少なく、二成分現像剤のより長寿命化が可能となる。

【0083】

水素添加メドウフォーム油はメドウフォーム油に水素添加して不飽和結合を飽和結合としたものである。耐オフセット性ととも、光沢性、透光性を向上できる。

【0084】

メドウフォーム油アミドはメドウフォーム油を加水分解した後、エステル化することにより脂肪酸メチルエステルとし、その後、濃アンモニア水と塩化アンモニウムとの混合物と反応して得られる。さらにこれに水素添加することにより融点を調節することが可能となる。また加水分解する前に水素添加することも可能である。融点が75～120℃の物が得られる。ホモメドウフォーム油アミドは、メドウフォーム油を加水分解後還元してアルコールとした後、ニトリルを経て得られる。耐オフセット性ととも、光沢性、透光性を向上できる。

【0085】

ホホバ油誘導体としては、ホホバ油脂肪酸、ホホバ油脂肪酸の金属塩、ホホバ油脂肪酸エステル、水素添加ホホバ油、ホホバ油アミド、ホモホホバ油アミド、ホホバ油トリエステル、エポキシ化ホホバ油のマレイン酸誘導体、ホホバ油脂肪酸多価アルコールエステルのイソシアネート重合物、ハロゲン化変性ホホバ油がオイルレス定着と現像剤の長寿命化、転写性改良に効果が得られる好ましい材料である。これらは1種又は2種以上組み合せての使用が可能である。

【0086】

ホホバ油をけん化分解して得られるホホバ油脂肪酸は18～22個の炭素原子

を有する脂肪酸からなる。その金属塩はナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウム、バリウム、亜鉛、鉛、マンガン、鉄、ニッケル、コバルト、アルミニウムなどの金属塩が使用することが出来る。高温での耐オフセット性が良好である。

【0087】

ホホバ油脂肪酸エステルとしては例えば、メチル、エチル、ブチルやグリセリン、ペンタエリスリトール、ポリプロピレングリコール、トリメチロールプロパンなどのエステルであり、特に、ホホバ油脂肪酸ペンタエリスリトールモノエステル、ホホバ油脂肪酸ペンタエリスリトールトリエステル、ホホバ油脂肪酸トリメチロールプロパンエステルなどが好ましい。高温での耐オフセット性ととも耐コールドオフセット性が良好である。

【0088】

さらには、ホホバ油脂肪酸とグリセリン、ペンタエリスリトール、トリメチロールプロパン等の多価アルコールとのエステル化反応物を、トリレンジイソシアネート (TDI)、ジフェニルメタン-4, 4'-ジイソシアネート (MDI)、等のイソシアネートで架橋して得られるホホバ油脂肪酸多価アルコールエステルのイソシアネート重合物も好ましく使用できる。キャリアへのスペント性が少なく、二成分現像剤のより長寿命化が可能となる。

【0089】

水素添加ホホバ油はホホバ油に水素添加して不飽和結合を飽和結合としたものである。耐オフセット性ととも、光沢性、透光性を向上できる。

【0090】

ホホバ油アミドはホホバ油を加水分解した後、エステル化することにより脂肪酸メチルエステルとし、その後、濃アンモニア水と塩化アンモニウムとの混合物と反応して得られる。さらにこれに水素添加することにより融点を調節することが可能となる。また加水分解する前に水素添加することも可能である。融点が75～120℃の物が得られる。ホモホホバ油アミドは、ホホバ油を加水分解後還元してアルコールとした後、ニトリルを経て得られる。耐オフセット性ととも、光沢性、透光性を向上できる。

【0091】

ヒドロキシステアリン酸の誘導体、グリセリン脂肪酸エステル、グリコール脂肪酸エステル、ソルビタン脂肪酸エステル等の多価アルコール脂肪酸エステル等の材料が好ましく、一種類又は二種類以上組み合わせての使用も可能である。前記したキャリアと組合わせた使用により、オイルレス定着と共に現像剤の長寿命かが図られ、また現像器内での均一性が保持でき、現像メモリーの発生も抑制できる。

【0092】

ヒドロキシステアリン酸の誘導体としては、12-ヒドロキシステアリン酸メチル、12-ヒドロキシステアリン酸ブチル、プロピレングリコールモノ12-ヒドロキシステアラート、グリセリンモノ12-ヒドロキシステアラート、エチレングリコールモノ12-ヒドロキシステアラート等が好適な材料である。オイルレス定着における紙の巻付き防止効果と、フィルミング防止効果がある。

【0093】

グリセリン脂肪酸エステルとしてはグリセリンモノステアラート、グリセリントリステアラート、グリセリンステアラート、グリセリンモノパルミタール、グリセリントリパルミタール、グリセリンドコサノアート等が好適な材料である。オイルレス定着における低温時のコールドオフセット性緩和と、転写性低下防止効果がある。

【0094】

グリコール脂肪酸エステルとしては、プロピレングリコールモノパルミタート、プロピレングリコールモノステアラート等のプロピレングリコール脂肪酸エステル、エチレングリコールモノステアラート、エチレングリコールモノパルミタール等のエチレングリコール脂肪酸エステルが好適な材料である。オイルレス定着性とともに、現像での滑りを良くしキャリアスペント防止の効果がある。

【0095】

ソルビタン脂肪酸エステルとしては、ソルビタンモノパルミタート、ソルビタンモノステアラート、ソルビタンモノトリステアラート、ソルビタントリパルミタートが好適な材料である。さらには、ペンタエリスリトールのステアリン酸エ

ステル、アジピン酸とステアリン酸又はオレイン酸の混合エステル類等の材料が好ましく、一種類又は二種類以上組み合わせての使用も可能である。オイルレス定着における紙の巻付き防止効果と、フィルミング防止効果がある。

【0096】

また、本実施形態ではポリエステル樹脂中に脂肪族アミド系のワックスが添加される。これによりカラー画像における透光性を大きく向上できる。特に定着画像表面の平滑性を促進させ高画質のカラー像を得ることが可能となる。さらには定着時の複写用紙の定着ローラへの巻き付きを防止することができ、透光性と耐オフセット性の両立、転写時の中抜けを防止することが可能となる。前記したキャリアと組合わせた使用により、オイルレス定着と共にスペントの発生を抑制でき現像剤の長寿命化が図られ、また現像器内での均一性が保持でき、現像メモリの発生も抑制できる。

【0097】

脂肪族アミド系のワックスとしては、パルミチン酸アミド、パルミトレイン酸アミド、ステアリン酸アミド、オレイン酸アミド、アラキジン酸アミド、エイコセン酸アミド、ベヘニン酸アミド、エルカ酸アミド、リグリノセリン酸アミド等の炭素数16～24を有する飽和または1価の不飽和の脂肪族アミドで、融点は60～120℃の範囲が好ましい。より好ましくは70～100℃、さらに好ましくは75～95℃である。添加量は結着樹脂100重量部に対し5～20重量部が好ましい。融点が60℃未満であると樹脂中での分散性が低下し、感光体へのフィルミングが発生しやすくなる。融点が120℃を超えると、定着画像表面の平滑性が低下し、透光性を悪化させる。また添加量が20重量部を超えると、保存安定性が悪化する。添加量が5重量部未満であると、機能が発揮し得ない。

【0098】

さらにはメチレンビスステアリン酸アミド、エチレンビスステアリン酸アミド、プロピレンビスステアリン酸アミド、ブチレンビスステアリン酸アミド、メチレンビスオレイン酸アミド、エチレンビスオレイン酸アミド、プロピレンビスオレイン酸アミド、ブチレンビスオレイン酸アミド、メチレンビスラウリン酸アミド、エチレンビスラウリン酸アミド、プロピレンビスラウリン酸アミド、ブチレ

ンビスラウリン酸アミド、メチレンビスミリスチン酸アミド、エチレンビスミリスチン酸アミド、プロピレンビスミリスチン酸アミド、ブチレンビスミリスチン酸アミド、メチレンビスパルミチン酸アミド、エチレンビスパルミチン酸アミド、プロピレンビスパルミチン酸アミド、ブチレンビスパルミチン酸アミド、メチレンビスパルミトレイン酸アミド、エチレンビスパルミトレイン酸アミド、プロピレンビスパルミトレイン酸アミド、ブチレンビスパルミトレイン酸アミド、メチレンビスアラキジン酸アミド、エチレンビスアラキジン酸アミド、プロピレンビスアラキジン酸アミド、ブチレンビスアラキジン酸アミド、メチレンビスエイコセン酸アミド、エチレンビスエイコセン酸アミド、プロピレンビスエイコセン酸アミド、ブチレンビスエイコセン酸アミド、メチレンビスベヘニン酸アミド、エチレンビスベヘニン酸アミド、プロピレンビスベヘニン酸アミド、ブチレンビスベヘニン酸アミド、メチレンビスエルカ酸アミド、エチレンビスエルカ酸アミド、プロピレンビスエルカ酸アミド、ブチレンビスエルカ酸アミド等の飽和または1～2価の不飽和脂肪酸のアルキレンビス脂肪酸アミド系ワックスが好ましい。

【0099】

これによりカラー画像における透光性を改善すると共にローラへの耐オフセット性を向上させることが可能となる。またキャリアへのスペントの発生を抑制でき現像剤の長寿命化を可能とできる。

【0100】

添加量は結着樹脂100重量部に対し5～20重量部が好ましい。融点が60℃より小さくとなると耐オフセットの効果が低下する。融点が145℃を超えると樹脂中の分散性が悪化し、カブリが増大する。添加量が5重量部未満であると、機能が発揮し得ず、20重量部を超えるとカブリが増大する。

【0101】

さらには、脂肪族アミド系とアルキレンビス脂肪酸アミド系を3：7～7：3の割合でワックスを構成することにより、定着画像の表面平滑性を改善できるとともに、カラー画像の高透光性と耐オフセット性の両立をより優れたものとすることができる。そのときの融点は脂肪族アミド系よりもアルキレンビス脂肪酸ア

ミド系の方が高いことが必要である。アルキレンビス脂肪酸アミド系の融点が低くなると耐オフセット性が低下するのみでなく樹脂自体が低軟化の状態となり粉碎時の過粉碎が進み、微粉が増大し生産性の低下につながる。

【0102】

特に脂肪族アミド系は低融点材料であるため、樹脂への相溶化が進むと樹脂自体が可塑化され、耐オフセット性、保存安定性が低下し、さらには長期使用中に転写の中抜けが悪化する。そのため脂肪族アミド系よりも高融点材料のアルキレンビス脂肪酸アミド系とを組み合わせることで、樹脂自体の可塑化が抑えられ、脂肪族アミド系の高透光性と表面平滑性の効果を失うことなく長期使用時の転写の中抜けを防止でき、耐オフセット性、保存安定性を維持することができる。またキャリアへのスペントの発生を抑制でき現像剤の長寿命化を可能とできる。

【0103】

また、GPCにおける分子量分布において、重量平均分子量が1000～6000、Z平均分子量が1500～9000、重量平均分子量と数平均分子量の比（重量平均分子量／数平均分子量）が1.1～3.8、Z平均分子量と数平均分子量の比（Z平均分子量／数平均分子量）が1.5～6.5、 $1 \times 10^3 \sim 3 \times 10^4$ の領域に少なくとも一つの分子量極大ピークを有し、酸価5～80mg KOH/g、融点60～120℃、25℃における針入度が4以下である炭素数5～100の長鎖アルキルアルコールと不飽和多価カルボン酸又はその無水物及び炭化水素系ワックスとの反応により得られるワックス、又は長鎖アルキルアミンと不飽和多価カルボン酸又はその無水物及び炭化水素系ワックスとの反応により得られワックス、又は長鎖フルオロアルキルアルコールと不飽和多価カルボン酸又はその無水物及び炭化水素系ワックスとの反応により得られるワックスは、薄紙に3層のカラートナーが形成された画像において、定着ローラやベルトとの紙の分離性向上に特に効果がある。高温オフセット性を低下させることなく、OHPの透過性向上に効果がある。また、ワックスの添加により定着特性、特にはオイルレス定着における非オフセット性と高光沢性、高透光性を発現でき、高温保

存性を低下させることがない。また定着ローラにフッ素系やシリコン系部材を使用しても、ハーフトーン画像のオフセットを防止できる。前記したキャリアと組合わせた使用により、オイルレス定着と共にスペントの発生を抑制でき現像剤の長寿命化が図られ、また現像器内での均一性が保持でき、現像メモリーの発生も抑制できる。

【0104】

さらには連続使用時の帯電安定性が得られ、定着性と現像帯電安定性との両立が可能となる。

【0105】

さらにはこれを結着樹脂中に添加する際の分散の状態向上により、離型性、透光性等の定着性、帯電安定化等の現像性をより向上することができる。離型剤の添加により他の内添加剤の分散性を低下させる場合が考えられるが、本実施形態の添加剤の構成により双方の分散性を低下させることなく、定着性と現像性の両立を図ることができる。

【0106】

ここで、ワックスの長鎖アルキルの炭素数が5より小さいと離型作用が弱くなり分離性、高温非オフセット性が低下する。長鎖アルキルの炭素数が100より大きいと結着樹脂中での分散性が悪化する。酸価が5 mg KOH/gより小さいとトナーの長期使用時の帯電量低下を招く。酸価が80 mg KOH/gより大きいと耐湿性が低下し、高湿下でのかぶりが増大する。融点が60℃より小さいとトナーの保存性が低下する。融点が120℃より大きいと離型作用が弱くなり非オフセット温度幅が狭くなる。25℃における針入度が4より大きいと強靱性が低下し、長期使用中に感光体フィルミングを生じる。

【0107】

重量平均分子量が1000よりも小さく、Z平均分子量が1500よりも小さく、重量平均分子量/数平均分子量が1.1よりも小さく、Z平均分子量/数平均分子量が1.5よりも小さく、分子量極大ピークが 1×10^3 よりも小さい範囲に位置していると、トナーの保存性が低下、感光体や中間転写体にフィルミングを発生する。また現像器内でのハンドリング性が低下し、トナー濃度の均一性を

低下させる。また現像メモリーを生じ易くなる。

【0108】

重量平均分子量が6000よりも大きく、Z平均分子量が9000よりも大きく、重量平均分子量/数平均分子量が3.8よりも大きく、Z平均分子量/数平均分子量が6.5よりも大きく、分子量極大ピークが 3×10^4 の領域よりも大きい範囲に位置していると、離型作用が弱くなり定着オフセット性が低下する。より好ましくは重量平均分子量が1000～5000、Z平均分子量が1700～8000、重量平均分子量と数平均分子量の比（重量平均分子量/数平均分子量）が1.1～2.8、Z平均分子量と数平均分子量の比（Z平均分子量/数平均分子量）が1.5～4.5、 $1 \times 10^3 \sim 1 \times 10^4$ の領域に少なくとも一つの分子量極大ピークを有することが好ましく、更に好ましくは重量平均分子量が1000～2500、Z平均分子量が1900～3000、重量平均分子量と数平均分子量の比（重量平均分子量/数平均分子量）が1.2～1.8、Z平均分子量と数平均分子量の比（Z平均分子量/数平均分子量）が1.7～2.5、 $1 \times 10^3 \sim 3 \times 10^3$ の領域に少なくとも一つの分子量極大ピークを有することである。

【0109】

アルコールとしてはオクタノール、ドデカノール、ステアリルアルコール、ノナコサノール、ペンタデカノール等の長鎖のアルキル鎖を持つものが使用できる。またアミン類としてN-メチルヘキシルアミン、ノニルアミン、ステアリルアミン、ノナデシルアミン等が好適に使用できる。フルオロアルキルアルコールとしては、1-メトキシ（パーフルオロ-2-メチル-1-プロペン）、ヘキサフルオロアセトン、3-パーフルオロオクチル-1,2-エポキシプロパン等が好適に使用できる。不飽和多価カルボン酸又はその無水物としては、マレイン酸、無水マレイン酸、イタコン酸、無水イタコン酸、シトラコン酸、無水シトラコン酸等が一種または二種以上使用できる。なかでもマレイン酸、無水マレイン酸がより好ましい。合成炭化水素系ワックスとしては、ポリエチレン、ポリプロピレン、フィッシャートロプッシュワックス、 α -オレフィン等が好適に使用できる。

【0110】

不飽和多価カルボン酸またはその無水物をアルコールまたはアミンを用いて重合させ、次にこれをジクルミパーオキサイドやターシャリーブチルパーオキシソプロピルモノカルボネート等の存在下で合成炭化水素系ワックスに付加させることにより得ることができる。

【0111】

添加量は結着樹脂100重量部に対し、5～20重量部が好ましい。5重量部未満では離型効果が出にくい。20重量部を超えると、トナーの流動性が低下するばかりでなく、それ以上添加しても飽和して効果が向上しない。

【0112】

また、ワックスの結着樹脂中の分散平均粒子径が0.1～1.5 μ mで、分散粒子径分布が0.1 μ m未満の粒子が35個数%以下、0.1～2.0 μ mの粒子が65個数%以上、2.0 μ mを越える粒子が5個数%以下であることが好ましい。透過型電子顕微鏡 (TEM) によるトナーの断面写真から粒径とその個数を求めた。

【0113】

分散平均粒子径が0.1 μ mより小さく、0.1 μ m未満の粒子が35個数%より多いとき、離型剤としての離型効果が小さく、定着能力が発揮できない。分散平均粒子径が1.5 μ mより大きく、2.0 μ mを越える粒子が5個数%より多いとき、樹脂中でのワックスの分散性が悪化し、トナーの電荷作用による反発が緩和されにくくなる。またカブリやトナー飛散の増大を招く。

【0114】

また樹脂中でワックスは線状または楕円状構造の場合、長軸径が平均で0.5～3 μ m、0.5 μ m未満の粒子が35個数%以下、0.5～3.5 μ mの粒子が65個数%以上、3.5 μ mを越える粒子が5個数%以下であることが好ましい。平均径が0.5 μ mより小さく、0.5 μ m未満の粒子が35個数%より多いとき、離型剤としての離型効果が小さく、定着能力が発揮できない。平均径が3 μ mより大きく、3.5 μ mを越える粒子が5個数%より多いとき、樹脂中でのワックスの分散性が悪化し、トナーの電荷作用による反発が緩和されにくく

なる。またカブリやトナー飛散の増大を招く。現像器内でのハンドリング性が低下し、また現像メモリー性が低下する。

(3) 結着樹脂

本実施形態の結着樹脂としてGPCにおける分子量分布で、 $2 \times 10^3 \sim 3 \times 10^4$ の領域に少なくとも一つの分子量極大ピークを有し、かつ、高分子量領域に存在する成分として 3×10^4 以上の分子量成分を結着樹脂全体に対し5%以上有し、重量平均分子量が1万～30万、Z平均分子量が2万～50万、重量平均分子量と数平均分子量の比（重量平均分子量／数平均分子量）が3～100、Z平均分子量と数平均分子量の比（Z平均分子量／数平均分子量）が10～2000、定荷重押し形細管式レオメータフローテストによる1/2法による熔融温度（以下軟化点）が80～150℃、流出開始温度は80～120℃、樹脂のガラス転移点が45～68℃の範囲であるポリエステル樹脂を成分とすることが好ましい。

【0115】

好ましくは重量平均分子量が1万～12万、Z平均分子量が2万～30万、重量平均分子量／数平均分子量が3～50、Z平均分子量／数平均分子量が10～1000、軟化点が90～140℃、流出開始温度は85～115℃、ガラス転移点が52～68℃の範囲であるポリエステル樹脂を成分とする。

【0116】

より好ましくは重量平均分子量が1万～4万、Z平均分子量が2万～10万、重量平均分子量／数平均分子量が3～20、Z平均分子量／数平均分子量が10～100、軟化点が105～135℃、流出開始温度は90～120℃、ガラス転移点が58～66℃の範囲であるポリエステル樹脂を成分とする。

【0117】

また高分子量領域に存在する成分として、好ましくは 1×10^5 以上の分子量成分を結着樹脂全体に対し3%以上有する。さらには高分子量領域に存在する成分として、 3×10^5 以上の分子量成分を結着樹脂全体に対し0.5%以上有することが好ましい。

【0118】

高分子量領域に存在する成分として、 $8 \times 10^4 \sim 1 \times 10^7$ の分子量成分を結着樹脂全体に対し3%以上有し、かつ 1×10^7 以上の成分は含有しない構成が好ましい。

【0119】

さらに好ましくは、高分子量領域に存在する成分として、 $3 \times 10^5 \sim 9 \times 10^6$ の高分子量成分を結着樹脂全体に対し1%以上有し、かつ 9×10^6 以上の成分は含有しない構成である。

【0120】

さらに好ましくは、高分子量領域に存在する成分として、 $7 \times 10^5 \sim 6 \times 10^6$ の高分子量成分を結着樹脂全体に対し1%以上有し、かつ 6×10^6 以上の成分は含有しない構成である。

【0121】

高分子量成分が多すぎると、あるいは巨大すぎると混練時に巨大分子量成分が残留し、透光性を阻害する。また樹脂自体の製造効率が低下する。現像ローラ供給ローラに不要な傷を付け画像に縦筋を生じさせる。またワックスの分散性が低下する。

【0122】

結着樹脂の重量平均分子量が1万より小さく、Z平均分子量が2万より小さく、重量平均分子量/数平均分子量が3より小さく、Z平均分子量/数平均分子量が10より小さく、軟化点が80℃より小さく、流出開始温度が80℃より小さく、ガラス転移点が45℃より小さくとなると、混練時の分散性が低下し、カブリの増加や耐久性の悪化を招く。また混練時の混練ストレスが充分にかからず、分子量を適正值に維持できなくなる。樹脂中でのワックスや電荷制御剤の分散性が悪化し、トナーの電荷作用による反発が緩和されにくくなる。またカブリやトナー飛散の増大を招く。また耐オフセット性、高温保存性の悪化、さらには転写体でのクリーニング不良、感光体へのフィルミングが発生する。

【0123】

結着樹脂の重量平均分子量が30万より大きく、Z平均分子量が50万より大きく、重量平均分子量/数平均分子量が100より大きく、Z平均分子量/数平

均分子量が2000より大きく、軟化点が150℃より大きく、流出開始温度が120℃より大きく、ガラス転移点が68℃より大きくとなると、機械の処理中の負荷が過大となり生産性の極端な低下や、カラー画像での透光性の低下や定着強度の低下につながる。

【0124】

また、熔融混練処理された後のトナーのGPCにおける分子量分布が、 $2 \times 10^3 \sim 3 \times 10^4$ の領域に少なくとも一つの分子量極大ピークを有し、 $5 \times 10^4 \sim 1 \times 10^6$ の領域に少なくとも一つの分子量極大ピーク又はショルダーを有する構成とするでより定着性が向上する。

【0125】

トナーの低分子量側に存在する分子量極大ピークが、好ましくは $3 \times 10^3 \sim 2 \times 10^4$ の領域に少なくとも一つ有し、さらに好ましくは $4 \times 10^3 \sim 2 \times 10^4$ の領域に少なくとも一つ有する構成である。

【0126】

トナーの高分子量側に存在する分子量極大ピーク又はショルダーの位置が、好ましくは、 $6 \times 10^4 \sim 7 \times 10^5$ の領域に少なくとも一つ有し、さらに好ましくは $8 \times 10^4 \sim 5 \times 10^5$ の領域に分子量極大ピーク又はショルダーを少なくとも一つ有する構成である。

【0127】

低分子量側に存在するトナーの分子量分布の分子量極大ピーク位置が、 2×10^3 未満であると耐久性が悪化し、 3×10^4 を超えると定着性が悪化し、透光性が低下する。

【0128】

また、高分子量側に存在するトナー分子量分布の分子量極大ピーク又はショルダーの位置が、 5×10^4 未満であると、耐オフセット性が低下し、保存安定性が悪化する。現像性が悪化しカブリが増大する。 1×10^6 を超えると粉砕性が低下し、生産効率の低下を招く。

【0129】

さらに、トナーの高分子量領域に存在する成分として、 5×10^5 以上の高分

子量成分の含有量が結着樹脂全体に対し 10 wt % 以下であることが好ましい。
5 × 10⁵ 以上の高分子量領域に存在する成分が多くなり、あるいは巨大の状態は、混練時にトナー構成材料に均一な混練ストレスが加わらず、混練状態が不具合となった結果である。これにより透光性が著しく阻害される。また分散不良によるカブリの増大、転写効率の低下、トナーの粉碎性が悪化し製造効率が低下する。

【0130】

より好ましくは、5 × 10⁵ 以上の高分子量成分の含有量が結着樹脂全体に対し 5 % 以下であり、さらに好ましくは、1 × 10⁶ 以上の高分子量成分の含有量が結着樹脂全体に対し 1 % 以下、若しくは含有しない構成である。

【0131】

また、トナーの GPC クロマトグラムにおける分子量分布で、2 × 10³ ~ 3 × 10⁴ の領域に存在する分子量極大ピークの分子量分布の高さを H_a、5 × 10⁴ ~ 1 × 10⁶ の領域に存在する分子量極大ピーク又はショルダーの高さを H_b とすると、H_b/H_a を 0.15 ~ 0.9 とすることである。

【0132】

H_b/H_a が、0.15 未満であると耐オフセット性が悪化し、保存安定性も低下し、現像ローラや感光体へのフィルミングを助長する結果となる。0.9 を超えると、粉碎性が悪化し、生産性が低下しコストアップにつながる。より好ましくは、H_b/H_a が 0.15 ~ 0.7、さらに好ましくは、H_b/H_a が 0.2 ~ 0.6 である。

【0133】

また、トナーの GPC における分子量分布で、2 × 10³ ~ 3 × 10⁴ の領域に少なくとも一つの分子量極大ピーク、5 × 10⁴ ~ 1 × 10⁶ の領域に少なくとも一つの分子量極大ピーク又はショルダーを有する構成で、分子量 5 × 10⁴ ~ 1 × 10⁶ の領域に存在する分子量分布の極大ピーク又はショルダーに相当する分子量値よりも大きい領域にある分子量曲線に着目し、その分子量分布の極大ピーク又はショルダーの高さを基準 100 % として、その分子量極大ピーク又はショルダーの高さに対して 90 % の高さに相当する分子量を M₉₀、分子量極大ピー

ク又はショルダーの高さの10%の高さに相当する分子量をM10とした場合、 $M10/M90$ が0.5~8とすること、さらには、 $(M10-M90)/M90$ が0.1~7とすることで高透光性を確保できかつ定着オイルを必要とせずとも、オフセット防止できるオイルレス定着を実現できる。またキャリアへのスペントの発生を抑制でき現像剤の長寿命化を可能とできる。

【0134】

上記 $M10/M90$ 、さらには、 $(M10-M90)/M90$ の値(分子量分布曲線の傾き)を規定することは超高分子量成分の分子切断の状態を定量化できるものであり、この値が上記記載した範囲内(分子量分布曲線の傾きが急峻であることを示唆する)である場合には、透光性を阻害している超高分子量成分が混練時の切断により無くなり、高透光性を有するようになる。さらには、この高分子側に現れるピーク又はショルダーを形成する高分子量成分が耐オフセット性に寄与し、オイルを使用せずともカラートナーのオフセットの発生を防ぐことが可能となる。またキャリアへのスペントの発生を抑制でき現像剤の長寿命化を可能とできる。

【0135】

さらにはこの超高分子量成分を分子切断する際に、結着樹脂中でワックス、電荷制御剤の均一分散化処理を可能とすることができ、帯電量が均一化し、鮮明な解像度を有し、長期連続使用しても耐久性を悪化させることがない。また転写体のクリーニング性が向上し、現像器内でのハンドリング性が向上しトナー濃度の均一性が向上する。現像メモリーの発生も抑制できる。転写時の画像乱れ、中抜けを防止でき高効率な転写性を得ることが可能となる。

【0136】

$M10/M90$ の値が8より大きく、または $(M10-M90)/M90$ が7より大きい場合には、依然超高分子量成分が残存し、透光性を阻害する。 $M10/M90$ の値が0.5より小さく、または $(M10-M90)/M90$ が0.1より小さい場合には、混練時の機械的負荷が過大となり生産性が低下する。トナーの耐久性が低下する。より好ましくは $M10/M90$ の値が0.5~6であり、 $(M10-M90)/M90$ が0.1~4.5である。さらに好ましくは、M

10/M90の値が0.5~4.5であり、 $(M10-M90)/M90$ が0.1~3.5である。

【0137】

これにより、デジタル高画質化、高彩色再現性カラー化、二成分現像におけるキャリアへのスペントを防止でき、定着ローラにオフセット防止用のオイルを使用しないで高透光性と耐オフセット性の両立を図れる。

【0138】

さらにはクリーナプロセスの実現、転写間短距離、高速のタンデム転写プロセスにおける転写工程での中抜け防止、高転写性を実現することができる。

【0139】

上記した結着樹脂を溶融混練処理において高せん断力にて混練することで従来にはない特性を発現することが可能となる。オイルを用いない定着でカラートナーの高い透光性と耐オフセット性を両立させることが出来る。つまり超高分子量成分を付与した結着樹脂を高せん断力により、超高分子量成分を低分子量化しそれにより高透光性が発現し、さらにはこの低分子量化した超高分子量成分の存在により耐オフセット性も満足できる。また超高分子量成分を有するため、混練時に高いせん断力がかかるため、ワックスがより均一に分散させることが可能となり、より透光性が良化し、非オフセット性、高画質、高彩色再現性、良好な転写性が得られる。またキャリアへのスペントの発生を抑制でき現像剤の長寿命化を可能とできる。

【0140】

溶融混練処理後のトナーの重量平均分子量が8000~18万、Z平均分子量が18000~45万、重量平均分子量と数平均分子量の比（重量平均分子量/数平均分子量）が3~80、Z平均分子量と数平均分子量の比（Z平均分子量/数平均分子量）が10~1000となることである。

【0141】

この適性範囲にトナーを高せん断力による混練処理することにより、オイルを用いない定着でカラートナーの高透光性と耐オフセット性を両立させることが可能となる。

【0142】

好ましくは重量平均分子量が8000～10万、Z平均分子量が18000～30万、重量平均分子量／数平均分子量が3～60、Z平均分子量／数平均分子量が10～500であることが好ましい。

【0143】

さらに好ましくは重量平均分子量が1万～4万、Z平均分子量が2万～8万、重量平均分子量／数平均分子量が3～30、Z平均分子量／数平均分子量が10～50であることが好ましい。

【0144】

重量平均分子量が8000より小さく、Z平均分子量が18000より小さく、重量平均分子量／数平均分子量が3より小さく、Z平均分子量／数平均分子量が10未満であると、混練ストレスが充分にかからず、分子量を適正值に維持できなくなる。ワックスの分散性が低下し耐オフセット性、高温保存性の悪化、さらには中間転写体でのクリーニング不良、感光体へのフィルミングが発生する。

【0145】

重量平均分子量が18万より大きく、Z平均分子量が45万より大きく、重量平均分子量／数平均分子量が80より大きく、Z平均分子量／数平均分子量が1000を超えると、逆に電荷制御剤等の内添剤が相互に凝集を生じ、分散性の低下につながり、かぶりの増加、画像濃度の低下、転写不良の発生を招く。また定着強度の低下や、透光性、光沢度が低下する。

【0146】

また結着樹脂はTHF不溶成分が5重量％以下、好ましくはTHF不溶成分を有しないことである。THF不溶成分が5重量％より多いとカラー画像の透光性を悪化させる要因となり、画質を劣化させてしまう。

【0147】

本実施形態に好適に使用される結着樹脂は、アルコール成分とカルボン酸、カルボン酸エステル又はカルボン酸無水物等のカルボン酸成分との重縮合によって得られるポリエステル樹脂が好適に使用される。

【0148】

2価カルボン酸又は低級アルキルエステルとしては、マロン酸、コハク酸、グルタル酸、アジピン酸、ヘキサヒドロ無水フタル酸などの脂肪族二塩基酸、マレイン酸、無水マレイン酸、フマル酸、イタコン酸、シトラコン酸などの脂肪族不飽和二塩基酸、及び無水フタル酸、フタル酸、テレフタル酸、イソフタル酸などの芳香族二塩基酸、及びこれらのメチルエステル、エチルエステル等を例示することが出来る。この中でコハク酸、フタル酸、テレフタル酸、イソフタル酸等の芳香族二塩基酸及びそれらの低級アルキルエステルが好ましい。コハク酸とテレフタル酸、若しくはフタル酸とテレフタル酸とを組合わせた使用が好ましい。

【0149】


3価以上のカルボン酸成分としては1, 2, 4-ベンゼントリカルボン酸、1, 2, 5-ベンゼントリカルボン酸、1, 2, 4-シクロヘキサントリカルボン酸、2, 5, 7-ナフタレントリカルボン酸、1, 2, 4-ナフタレントリカルボン酸、1, 2, 4-ブタントリカルボン酸、1, 2, 5-ヘキサトリカルボン酸、1, 3-ジカルボキシル-2-メチル-2-メチレンカルボキプロパン、テトラ(メチレンカルボキシル)メタン、1, 2, 7, 8-オクタンテトラカルボン酸、ピロメリット酸、エンポール三量体酸及びこれらの酸無水物、アルキル(炭素数1~12)エステル等が挙げられる。

【0150】

2価アルコールとしては、エチレングリコール、1, 2-プロピレングリコール、1, 3-プロピレングリコール、1, 3-ブチレングリコール、1, 4-ブチレングリコール、1, 6-ヘキサンジオール、ネオペンチルグリコール、ジエチレングリコール、ジプロピレングリコール、ビスフェノールAエチレンオキサイド付加物、ビスフェノールAプロピレンオキサイド付加物、などのジオール、グリセリン、トリメチロールプロパン、トリメチロールエタンなどのトリオール、及びそれらの混合物を例示することが出来る。この中で特に下記化学式(化1)に示すビスフェノールA、その誘導体、そのアルキレンオキサイド付加物、ネオペンチルグリコール、トリメチロールプロパンが好ましい。

【0151】

【化1】

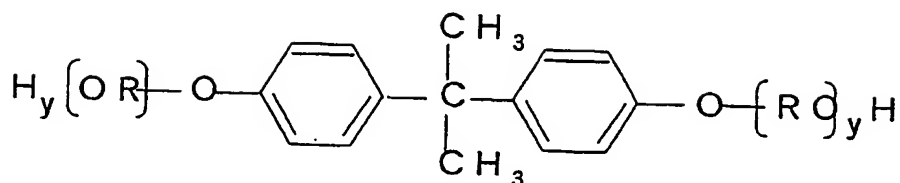

(式中、Rはエチレン基又はプロピレン基を表し、x, yはそれぞれ1以上の整数で、かつx+yの平均値は2~10である)

【0152】

3価以上のアルコール成分としては、ソルビトール、1, 2, 3, 6-ヘキサンテトロール、1, 4-ソルビタン、ペンタエリスリトール、ジペンタエリスリトール、トリペンタエリスリトール、1, 2, 4-ブタントリオール、1, 2, 5-ペンタントリオール、グリセロール、2-メチルプロパントリオール、2-メチル-1, 2, 4-ブタントリオール、トリメチロールエタン、トリメチロールプロパン、1, 3, 5-トリヒドロキシメチルベンゼン等が挙げられる。

【0153】

重合は公知の重縮合、溶液重縮合等を用いることが出来る。これによって耐塩ビマット性やカラートナーの色材の色を損なうことなしに、良好なトナーを得ることができる。

【0154】

多価カルボン酸と多価アルコールの使用割合は通常、カルボキシル基数に対する水酸基数の割合(OH/COOH)で0.8~1.4が一般的である。

【0155】

樹脂、ワックス及びトナーの分子量は、数種の単分散ポリスチレンを標準サンプルとするゲル浸透クロマトグラフィー(GPC)によって測定された値である。

【0156】

装置は、東ソー社製HPLC8120シリーズ、カラムはTSK gel super HM-H4000/H3000/H2000(7.8mm径、150mm×3)、溶離液THF(テトラ

ヒドロフラン)、流量 0.6 ml/min 、試料濃度 0.1% 、注入量 $20 \mu\text{L}$ 、検出器 RI、測定温度 40°C 、測定前処理は試料を THF に溶解後 $0.45 \mu\text{m}$ のフィルターでろ過しシリカ等の添加剤を除去した樹脂成分を測定する。測定条件は、対象試料の分子量分布が、数種の単分散ポリスチレン標準試料により得られる検量線における分子量の対数とカウント数が直線となる範囲内に包含される条件である。

【0157】

また炭素数 $5 \sim 100$ の長鎖アルキルアルコール、不飽和多価カルボン酸又はその無水物及び炭化水素系ワックスとの反応により得られるワックスの測定は、装置は WATERS 製 GPC-150C、カラムは Shodex HT-806M ($8.0 \text{ mm I.D.} \times 30 \text{ cm} \times 2$)、溶離液は o -ジクロロベンゼン、流量は 1.0 mL/min 、試料濃度は 0.3% 、注入量は $200 \mu\text{L}$ 、検出器は RI、測定温度は 130°C 、測定前処理は試料を溶媒に溶解後 $0.5 \mu\text{m}$ の金属焼結フィルターでろ過処理した。測定条件は、対象試料の分子量分布が、数種の単分散ポリスチレン標準試料により得られる検量線における分子量の対数とカウント数が直線となる範囲内に包含される条件である。

【0158】

また、結着樹脂の軟化点は、島津製作所の定荷重押し形細管式レオメータフローテスタ (CFT500) により、 1 cm^3 の試料を昇温速度 6°C/分 で加熱しながらプランジャーにより約 $9.8 \times 10^5 \text{ N/m}^2$ の荷重を与え、直径 1 mm 、長さ 1 mm のダイから押し出して、このプランジャーのピストンストロークと温度との関係における昇温温度特性との関係から、ピストンストロークが立上がり始める温度が流出開始温度 (T_{fb})、曲線の最低値と流出終了点の差の $1/2$ を求め、それと曲線の最低値を加えた点の位置における温度を $1/2$ 法における溶融温度 (軟化点 T_m) となる。

【0159】

また樹脂のガラス転移点は示差走査熱量計を用い、ASTMD3418-82 に準じて行う。 100°C まで昇温し、その温度にて3分間放置した後、降温速度 10°C/min で室温まで冷却したサンプルを、昇温速度 10°C/min で昇温

して熱履歴を測定した際に、ガラス転移点以下のベースラインの延長線とピークの立上がり部分からピークの頂点までの間での最大傾斜を示す接線との交点の温度をいう。

【0160】

DSCによる吸熱ピークの融点は、島津製作所の示差熱量分析計DSC-50を使用した。5 K/minで200℃まで昇温し、5分間保温10℃まで急冷後、15分間放置後5 K/minで昇温させ、吸熱（融解）ピークから求めた。セルに投入するサンプル量は10 mg ± 2 mgとした。

【0161】

本実施形態に好適に使用される結着樹脂には、各種ビニル系モノマーによる単独重合体または共重合体も好適に使用できる。例えば、スチレン、o-メチルスチレン、m-メチルスチレン、p-メチルスチレン、p-エチルスチレン、2,4-ジメチルアスチレン、p-nブチルスチレン、p-tert-ブチルスチレン、p-n-ヘキシルスチレン、p-n-オクチルスチレン、p-n-ヘキシルスチレン、p-クロルスチレンなどのスチレンのおよびその誘導体があげられ、とくにスチレンが好ましい。

【0162】

またアクリル単量体としては、アクリル酸、メタクリル酸、アクリル酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル酸ブチル、アクリル酸-2-エチルヘキシル、アクリル酸シクロヘキシル、アクリル酸フェニル、メタクリル酸メチル、メタクリル酸ヘキシル、メタクリル酸-2-エチルヘキシル、β-ヒドロキシアクリル酸エチル、γ-ヒドロキシアクリル酸プロピル、α-ヒドロキシアクリル酸ブチル、β-ヒドロキシメタクリル酸エチル、γ-アミノアクリル酸プロピル、γ-N,N-ジエチルアミノアクリル酸プロピル、エチレングリコールジメタクリル酸エステル、テトラエチレングリコールジメタクリル酸エステル等を挙げることができる。本発明の目的に好適なスチレン-アクリル系共重合体としては、スチレン/ブチルアクリレート共重合体であり、特にスチレンを75~85重量%、ブチルアクリレートを15~25重量%含有するものが好適に使用される。

(4) 電荷制御剤


本実施形態ではトナーの電荷制御の目的、及びオイルレス定着をより強固なものとするために、電荷制御剤が添加される。好ましい材料としては、アクリルスルホン酸系の重合体で、スチレン系モノマーと極性基としてスルホン酸基を有するアクリル酸系モノマーとのビニル共重合体が好ましい。特にアクリルアミド-2-メチルプロパンスルホン酸との共重合体が好ましい特性を発揮できる。前記したキャリアと組合わせて使用することにより、現像器内でのハンドリング性を向上し、トナー濃度の均一性が向上する。さらに現像メモリーの発生を抑制できる。

【0163】

また、好ましい材料としては下記化学式(化2)に示すサリチル酸誘導体の金属塩が用いられる。

【0164】

【化2】

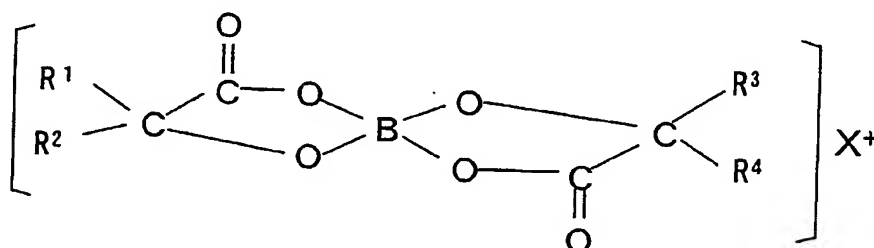


(R¹, R⁴は水素原子、アルキル基又は置換基を有してもよい芳香環を示し、R², R³は置換されてもよい芳香環を示す。Xはアルカリ金属を表す)

【0165】

また、好ましい材料としては下記化学式(化3)に示すベンジル酸誘導体の金属塩が用いられる。

【0166】

【化3】

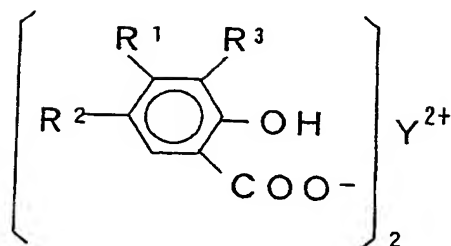

(R¹、R²及びR³はそれぞれ独立して水素原子、直鎖又は分子鎖状の炭素数1～10のアルキル基又はアリル基、Yは亜鉛、ニッケル、コバルト、銅を及びクロムからなる群より選ばれた1種を示す)

【0167】

サリチル酸誘導体の金属塩として、炭素数1～10のアルキル基としては、例えば、メチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、イソブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基等が挙げられる。金属Yとしては亜鉛、ニッケル、コバルト、銅、クロムが挙げられ、亜鉛、クロムが好ましい。ベンジル酸誘導体の金属塩としては、R¹～R⁴がベンゼン環、アルカリ金属Xとしてはリチウム、ナトリウム、カリウム等が挙げられ、カリウムが好ましい。

【0168】

この構成により、オイルレス定着において広範囲の非オフセット温度域を確保できると共に、定着時での帯電作用による画像乱れを防止できる。これはワックスのもつ酸価を有する官能基と金属塩の帯電極性の効果と思われる。また連続使用時での帯電量の低下を防止できる。

【0169】

添加量は結着樹脂100重量部に対し、0.5～5重量部が好ましい。より好ましくは1～4重量部、さらに好ましくは3～4重量部である。0.5重量部よりも少ないと、帯電作用効果が無くなる。5重量部よりも多くなるとカラー画像での色濁りが目立ってくる。

(5) 顔料

本実施形態に使用される顔料としては、カーボンブラック、鉄黒、グラファイト、ニグロシン、アゾ染料の金属錯体、C. I. ピグメント・イエロー 1, 3, 74, 97, 98 等のアセト酢酸アリールアミド系モノアゾ黄色顔料、C. I. ピグメント・イエロー 12, 13, 14, 17 等のアセト酢酸アリールアミド系ジスアゾ黄色顔料、C. I. ソルベントイエロー 19, 77, 79、C. I. ディスパーズ・イエロー 164、C. I. ピグメント・レッド 48, 49:1, 53:1, 57, 57:1, 81, 122, 5 等の赤色顔料、C. I. ソルベント・レッド 49, 52, 58, 8 等の赤色染料、C. I. ピグメント・ブルー 15:3 等のフタロシアニン及びその誘導体の青色染顔料が 1 種又は 2 種類以上で配合される。添加量は結着樹脂 100 重量部に対し、3~8 重量部が好ましい。

(6) トナーの粉体物性

本実施形態では、結着樹脂、着色剤及びワックスを含む少なくとも結着樹脂、着色剤及びワックスを含むトナーの体積平均粒径が $3.5 \sim 6.5 \mu\text{m}$ であり、個数分布における $5.04 \mu\text{m}$ 以下の含有量が 30~80 個数%含有し、個数分布における $3.17 \mu\text{m}$ 以下の含有量が 5~35 個数%含有し、 $6.35 \sim 10.1 \mu\text{m}$ の粒径を有するトナー粒子が 35 体積%以下で含有する粒度分布とする構成である。

【0170】

さらに好適な本実施形態では、 $6.35 \sim 10.1 \mu\text{m}$ の粒径を有するトナー粒子が 30 体積%以下で含有し、個数分布における $8 \mu\text{m}$ 以上の含有量が 5 体積%以下で含有する粒度分布とする構成である。

【0171】

高解像度画質、さらにはタンデム転写における逆転写の防止、中抜けを防止し、オイルレス定着との両立を図ることを可能とできる。

【0172】

体積平均粒径が $6.5 \mu\text{m}$ より大きいと画質と転写の両立が図れない。体積平均粒径が $3.5 \mu\text{m}$ より小さいと現像でのトナー粒子のハンドリグ性が困難となる。個数分布における $5.04 \mu\text{m}$ 以下の含有量が 30 個数%よりも少なくなると、画質と転写の両立が図れない。80 個数%よりも多くなると、現像でのトナ

一粒子のハンドリグ性が困難となる。キャリア汚染が生じる。個数分布における 3. $17\mu\text{m}$ 以下の含有量が5個数%よりも少ないと画質と転写の両立が図れない。35個数%よりも多く含有すると現像でのトナー粒子のハンドリグ性が困難となる。6. $35\sim 10.1\mu\text{m}$ の粒径を有するトナー粒子が35体積%よりも多く含有すると、画質と転写の両立が図れない。

【0173】

さらには、6. $35\sim 10.1\mu\text{m}$ の粒径を有するトナー粒子が30体積%よりも多く含有し、個数分布における $8\mu\text{m}$ 以上の含有量が5体積%よりも多く含有すると、画質と転写の両立が図れない。

【0174】

また、体積平均粒子径から換算した真球相当の比表面積値 S_t ($S_t = 6 / (\text{真比重} \times \text{体積平均粒子径})$)と作成されたトナー母体の比表面積測定値との比 SS_t ($SS_t = (S_t / \text{粉碎されたトナー母体粒子の比表面積測定値})$)が $0.4\sim 0.95$ となる構成とする。好ましくは $0.5\sim 0.85$ 、より好ましくは $0.55\sim 0.8$ である。 0.95 よりも大きいと球形化が進み、連続使用時の帯電性の低下を招き、転写時の飛び散り等の弊害を招く。 0.4 よりも小さいと形状が不定形になり過ぎるか、または過粉碎された微粉量が多い原因である。

【0175】

トナーの体積粒径分布の変動係数が $16\sim 32\%$ 、個数粒径分布の変動係数が $18\sim 35\%$ であることが好ましい。より好ましくは、体積粒径分布の変動係数が $18\sim 24\%$ 、個数粒径分布の変動係数が $20\sim 26\%$ 、さらに好ましくは、体積粒径分布の変動係数が $18\sim 22\%$ 、個数粒径分布の変動係数が $20\sim 24\%$ である。

【0176】

変動係数とはトナーの粒径における標準偏差を平均粒径で割ったものである。コールターカウンタ（コールター社）を使用して測定した粒子径をもとにしたものである。標準偏差は、 n 個の粒子系の測定を行なった時の、各測定値の平均値からの差の2乗の和を $(n-1)$ で割った値の平方根であらわされる。つまり変動係数とは粒度分布の広がり具合をあわらしたもので、体積粒径分布の

変動係数が16%未満、又は個数粒径分布の変動係数が18%未満となると、生産的に困難であり、コストアップの要因となる。体積粒径分布の変動係数が32%より大、または個数粒径分布の変動係数が35%を超えると、粒度分布がブロードとなるとトナーの凝集性が強くなり、感光体へのフィルミング、転写不良、クリーナーレスプロセスでの残留トナーの回収が困難となる。

【0177】

トナー中の微粉はトナーの流動性、画質、貯蔵安定性、感光体や現像ローラ、転写体へのフィルミング、経時特性、転写性、特にタンデム方式での多層転写性に影響する。さらにはオイルレス定着での非オフセット性、光沢性、透光性に影響する。オイルレス定着実現のためにワックス等の離型剤を配合したトナーにおいて、タンデム転写性との両立において微粉量が影響する。

【0178】

微粉量が過大、即ち、 $5.04\mu\text{m}$ 以下の含有量が80個数%よりも多くなるか、又は $3.17\mu\text{m}$ 以下の含有量が35個数%よりも多くなると、分散しきれないワックスがトナー表面の露出が多くなり、感光体、転写体へのフィルミングが発生する。さらには微粉は熱ローラとの付着性も大きいいためオフセットしやすい傾向にある。またタンデム方式において、トナーの凝集が強くなりやすく、多層転写時に2色目の転写不良を生じ易くなる。微粉量が少なくなると、画質の低下を招く。

【0179】

粒度分布測定は、コールターカウンタTA-II型（コールターカウンタ社）を用い、個数分布、体積分布を出力するインターフェイス（日科機製）及びパーソナルコンピュータを接続して測定する。電解液は濃度1%となるよう界面活性剤（ラウリル硫酸ナトリウム）を加えたもの50ml程度に被測定トナーを2mg程度加え、試料を懸濁した電解液は超音波分散器で約3分間分散処理を行い、コールターカウンタTA-II型にてアパーチャー $70\mu\text{m}$ のアパーチャーを用いた。 $70\mu\text{m}$ のアパーチャー系では、粒度分布測定範囲は $1.26\mu\text{m}\sim 50.8\mu\text{m}$ であるが、 $2.0\mu\text{m}$ 未満の領域は外来ノイズ等の影響で測定精度や測定の再現性が低いため実用的ではない。よって測定領域を $2.0\mu\text{m}\sim 50.8\mu\text{m}$

とした。


【0180】

また、静嵩密度と動嵩密度から算出されるのが圧縮度で、トナー流動性の指標の一つである。トナーの流動性はトナーの粒度分布、トナー粒子形状、外添剤、ワックスの種類や量に影響される。トナーの粒度分布が狭く微粉が少ない場合、トナーの表面に凹凸が少なく形状が球形に近い場合、外添剤の添加量が多い場合、外添剤の粒径が小さい場合は、圧縮度が小さくなりトナーの流動性は高くなる。圧縮度は5～40%が好ましい。より好ましくは、10～30%である。オイルレス定着と、タンデム方式多層転写との両立を図ることが可能となる。5%より小さいと、定着性が低下し、特に透光性が悪化しやすい。現像ローラからトナー飛散が多くなりやすい。40%よりも大きい転写性が低下し、タンデム方式での中抜け、転写不良を生じる。

(7) キャリア

本実施形態の樹脂被覆キャリアは、キャリア芯材に、アミノシランカップリング剤を含有したフッ素変性シリコン系樹脂からなる被覆樹脂層を有するキャリアが好適に使用される。キャリア芯材には、鉄粉系キャリア芯材、フェライト系キャリア芯材、マグネタイト系キャリア芯材、また磁性体を樹脂中に分散した樹脂分散型キャリア芯材等がある。ここでフェライト系キャリア芯材の例としては、一般的に下記式で表される。

【0181】



式中、Mは、Cu, Zn, Fe, Mg, Mn, Ca, Li, Ti, Ni, Sn, Sr, Al, Ba, Co, Mo等から選ばれる少なくとも1種を含有する。またX, Yは重量mol比を示し、かつ条件 $X + Y = 100$ を満たす。

【0182】

フェライト系キャリア芯材は、 Fe_2O_3 を主原料に、Mは、Cu, Zn, Fe, Mg, Mn, Ca, Li, Ti, Ni, Sn, Sr, Al, Ba, Co, Mo等から選ばれる少なくとも1種の酸化物を混合して原料に用いる。

【0183】


フェライト系キャリア芯材の製造方法の例としては、まず上記各酸化物等の原料を適量配合し、湿式ボールミルで10時間粉碎、混合し、乾燥させた後、950℃で4時間保持する。これを湿式ボールミルで24時間粉碎し、さらに結着剤としてポリビニルアルコール、消泡剤、分散剤等を加え、原料粒子径が5 μm以下のスラリーとする。このスラリーを造粒乾燥し、造粒物を得て、酸素濃度をコントロールしながら1300℃で6時間保持した後、粉碎し、さらに所望の粒度分布に分級して得る。

【0184】

本発明の樹脂被覆層に用いる樹脂としては、フッ素変性シリコン系樹脂が必須である。そのフッ素変性シリコン系樹脂としては、パーフロロアルキル基含有の有機ケイ素化合物を必須とし、下記(化4)及び／または(化5)を加水分解させて得られる硬化性架橋型フッ素変性シリコン樹脂が好ましい。

【0185】


【化4】



(式中、R₁、R₂、R₃は水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、メトキシ基、炭素数1～4のアルキル基、フェニル基を示す。)

【0186】

【化5】

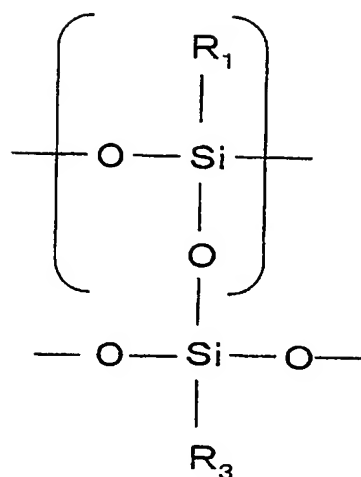

(式中、 R_1 、 R_2 、 R_3 は水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、メトキシ基、炭素数1～4のアルキル基、フェニル基を示す。)

【0187】

(式中、 R_1 、 R_2 、 R_3 は水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、メトキシ基、炭素数1～4のアルキル基、フェニル基を示す。)

パーフロロアルキル基含有の有機ケイ素化合物の例としては、 $\text{CF}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Si}(\text{OCH}_3)_3$ 、 $\text{C}_4\text{F}_9\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Si}(\text{CH}_3)(\text{OCH}_3)_2$ 、 $\text{C}_8\text{F}_{17}\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Si}(\text{OCH}_3)_3$ 、 $\text{C}_8\text{F}_{17}\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Si}(\text{OC}_2\text{H}_5)_3$ 、 $(\text{CF}_3)_2\text{CF}(\text{CF}_2)_8\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Si}(\text{OCH}_3)_3$ 等が挙げられるが、特にトリフロロプロピル基を有するものが好ましい。

【0188】

また、本実施形態においては、アミノシランカップリング剤を被覆樹脂層に含有させる。このアミノシランカップリング剤としては公知のものでよく、例えば γ -(2-アミノエチル)アミノプロピルトリメトキシシラン、 γ -(2-アミノエチル)アミノプロピルメチルジメトキシシラン、オクタデシルメチル[3-(トリメトキシシリル)プロピル]アンモニウムクロライド(上からSH6020、SZ6023、AY43-021:共に東レダウコーニングシリコン社製

)、KBM602、KBM603、KBE903、KBM573（信越シリコーン社製）等が挙げられるが、特には、1級アミンのものが好ましい。メチル基、エチル基、フェニル基等で置換された2級または3級のアミンでは極性が弱く、トナーとの帯電立ち上がり特性に対して効果が少ない。また、アミノ基の部分が、アミノメチル基、アミノエチル基、アミノフェニル基になると、シランカップリング剤の最先端は、1級アミンであるが、シランから伸びる直鎖の有機基中のアミノ基は、トナーとの帯電立ち上がり特性に寄与せず、逆に高湿時に水分の影響を受けるため、最先端のアミノ基により初期のトナーとの帯電付与能力は有するものの、耐刷時に帯電付与能力が下がり、最終的には寿命が短いものとなる。

【0189】

そこで、これらアミノシランカップリング剤とフッ素変成シリコーン樹脂を併用することにより、トナーに対して、シャープな帯電量分布を確保したまま、負帯電性を付与でき、かつ補給されたトナーに対し、早い帯電立ち上がり性を有し、トナー消費量を低減させることができる。さらに、アミノシランカップリング剤が架橋剤の如き効果を発現し、ベース樹脂であるフッ素変性シリコーン樹脂層の架橋度を向上させ、被膜樹脂硬度をさらに向上させ、長期使用での摩耗・剥離等が低減でき、耐スぺント性を向上させ、帯電付与能力の低下を抑えられ、帯電の安定化が図られ、耐久性が向上する。さらに後述する特定の低融点のワックスを一定量以上添加したトナーと組合わせて使用することにより、現像器内でのハンドリング性が向上し、画像上において現像の奥側と手前側での濃度の均一性が向上する。またベタ画像採取後に履歴が残るいわゆる現像メモリーも低減できる。

【0190】

アミノシランカップリング剤の使用割合としては、樹脂に対して、5～40重量%、好ましくは10～30重量%である。5重量%未満であるとアミノシランカップリング剤の効果がなく、40重量%を越えると樹脂被覆層の架橋度が高くなり過ぎ、チャージアップ現象を引き起こし易くなり、現像性不足等の画像欠陥の発生原因となることがある。

【0191】

また、帯電安定化のため、チャージアップを防止するため、樹脂被覆層には導電性微粒子を含有することも可能である。導電性微粒子としては、オイルファーネスカーボンやアセチレンブラックのカーボンブラック、酸化チタン、酸化亜鉛などの半導電性酸化物、酸化チタン、酸化亜鉛、硫酸バリウム、ホウ酸アルミニウム、チタン酸カリウム等の粉末表面を酸化スズやカーボンブラック、金属で被覆したもの等が挙げられ、その固有抵抗が $10^{10} \Omega \cdot \text{cm}$ 以下のものが好ましい。導電性微粒子を用いる場合の含有量は1～15重量%が好ましい。導電性微粒子は、樹脂被覆層に対し、ある程度の含有量であれば、フィラー効果により樹脂被覆層の硬度の向上をもたらすが、15重量%を越えると、逆に樹脂被覆層の形成を阻害し、密着性・硬度の低下の原因となる。さらには、フルカラー現像剤における導電性微粒子の過剰の含有量は、紙面上に転写・定着されたトナーの色汚れの原因となる。

【0192】

前記した無機微粉末を添加したトナーと組合わせての使用により、キャリアへのトナーの低融点成分のスペントがより低減され、長寿命化が加速される。混合攪拌時の帯電立上がり性が良化し、ドット再現性、カブリの低減に効果がある。

【0193】

本実施形態のキャリアの平均粒径は $20 \sim 70 \mu\text{m}$ が好ましい。キャリアの平均粒径が $20 \mu\text{m}$ 未満では、キャリア粒子の分布において微粒子の存在率が高くなり、それらのキャリア粒子はキャリア1粒子当たりの磁化が低くなるため、キャリアが感光体に現像されやすくなる。また、キャリアの平均粒子が $70 \mu\text{m}$ を超えると、キャリア粒子の比表面積が小さくなり、トナー保持力が弱くなるため、トナー飛散が発生する。また、ベタ部分の多いフルカラーでは、特にベタ部の再現が悪く好ましくない。

【0194】

キャリア芯材上に被覆層を形成する方法には、特に制限はなく、公知の被覆方法、例えば、キャリア芯材である粉末を、被膜層形成用溶液中に浸漬する浸漬法、被膜層形成用溶液をキャリア芯材の表面に噴霧するスプレー法、キャリア芯材を流動エアにより浮遊させた状態で被膜層形成用溶液を噴霧する流動床法、ニ

ーダーコーター中でキャリア芯材と被膜層形成用溶液を混合し、溶剤を除去する
ニーダーコーター法等の湿式被覆方法の他、粉末状の樹脂とキャリア芯材とを高速混合し、その摩擦熱を利用することで樹脂粉末をキャリア芯材表面に融着被覆する乾式被覆方法等が挙げられ、いずれも適用することができるが、湿式被覆方法が特に好ましく用いられる。

【0195】

被膜層形成用塗布液に使用する溶剤は、前記コート樹脂を溶解するものであれば特に限定されるものではなく、用いられるコート樹脂に適合するように選択することができる。一般的には、例えば、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素類、アセトン、メチルエチルケトン等のケトン類、テトラヒドロフラン、ジオキサンなどのエーテル類が使用できる。

【0196】

樹脂被覆量はキャリア芯材に対し、0.2～6.0重量%が好ましく、より好ましくは0.5～5.0重量%、さらに好ましくは0.6～4.0重量%、0.7～3重量%である。樹脂の被覆量が0.2重量%未満になると、キャリア表面に均一な被覆を形成することができずキャリア芯材の特性の影響を大きく受けてしまい、本発明のフッ素変性シリコーン樹脂とアミノシランカップリング剤の効果を十分に発揮できない。6.0重量%を超えると被覆層が厚くなり過ぎ、キャリア粒子同士の造粒が発生し、均一なキャリア粒子が得られない傾向にある。

【0197】

樹脂を被覆した後は、硬化処理の条件としては、120～280℃、0.5～2.5時間が適当である。処理温度が低いと被膜樹脂自体の硬度が低下する。処理温度が高すぎると帯電低下が生じる。

(8) 混練工法

高せん断力による混練により、添加するワックスをより微細分散化できる。そのロールの温度設定及び温度勾配、回転数及び負荷電流の混練条件と結着樹脂の軟化点、ガラス転移点を最適な条件で処理させることにより高分散化処理を可能とできる。高せん断力とは狭い間隙で対向させたロールを高速で回転させることにより結着樹脂等のトナー材料に作用する混練力をいい、狭い間隙に挟まれた時

に生じる力と、回転速度差を有する回転ロールから受けるせん断力をいう。従来の二軸押出し機では発揮できない混練力を有する。これにより結着樹脂の高分子量化成分を低分子量化することが可能となる。

【0198】

具体的は、異方向に回転し、加熱または冷却が可能な対向する2本のロールを有し、一方のロール(RL1)のロール温度ともう一方のロール(RL2)のロール温度に温度差を設け、かつ前記ロール(RL1)と前記ロール(RL2)とを異なる周速で回転させて2本のロール間で混練処理することにより実現できる。さらには一方のロール(RL1)が前半部と後半部で温度差を有する構成とすることである。

【0199】

2本ロールの回転数比を1.1倍～2.5倍の範囲内で行うことにより混練時に適切なせん断力が生じ、結着樹脂の分子切断、着色剤等の内部添加剤の分散性が向上し、定着性、現像性が向上する。加熱してトナーを溶融し巻き付ける側のロールの回転比を高くする構成である。1.1倍以下であると適切なせん断力が生じず、分散性が向上せず、透光性が悪化する。逆に2.5倍以上であると、生産性が急激に低下し、また分散性が向上せず、現像性の悪化を招く。

【0200】

またこのときの2本のロールにかかる負荷電流値の比を1.25～10の範囲となるような条件で混練することで、適切なせん断力が加わりより内添剤の分散性が向上する。この範囲よりも小さいと分散性が向上せず、透光性が悪化する。また生産性も低下する。逆にこの範囲よりも大きいと、ローラにかかる負荷が大きくなりすぎ、超高分子量成分がより低分子量化しすぎるため、非オフセット性が低下し、オフセットが発生するようになる。

【0201】

図1にトナー溶融混練処理の概略図を、図2に上から見た平面図、図3に左側から見た側面図、図4に巻付いた状態での断面図を示す。図1～4において、601はトナー原料の定量供給機、602はロール(RL1)、603はロール(RL2)、604はロール(RL1)上に巻きついたトナーの溶融膜である。図

4においてロール602は時計回り、603は反時計回りに回転する。602-1はロール(RL1)の前半部(原料の搬送方向の上流部)、602-2はロール(RL1)の後半部(原料の搬送方向の下流部)、603-1はロール(RL2)の前半部(原料の搬送方向の上流部)、603-2はロール(RL2)の後半部(原料の搬送方向の下流部)、605はロール(RL1)の前半部602-1を加熱するための熱媒体の流入口、606はロール(RL1)の前半部602-1を加熱した熱媒体の流出口、607はロール(RL1)の後半部602-2を加熱又は冷却するための媒体の流入口、608はロール(RL1)の後半部602-2を加熱又は冷却した媒体の流出口、618はロール(RL2)の前半部603-1を加熱又は冷却するための熱媒体の流入口、619はロール(RL2)の前半部603-1を加熱又は冷却した熱媒体の流出口、609はロール(RL2)の後半部603-2を加熱又は冷却するための媒体の流入口、610はロール(RL2)の後半部603-2を加熱又は冷却した媒体の流出口、611はロール表面のスパイラル状の溝で深さは2~10mm程度、612はロール間で形成されるトナー溜りである。611の螺旋状の溝はトナーの混練時に材料が原料投入部の右端から排出部の左端にスムーズに搬送されるに好ましいものである。603-1は原料をロールに効率よく巻付かせるために、適当な熱を付加させるためのものである。

【0202】

定量供給機から原料供給フィーダ613を伝わりながら開口部614からトナー原料が矢印615のようにロール(RL1)602-1側の端部付近に落下させる。供給フィーダの開口部の長さは616で表させる。この長さはロール半径の $1/2 \sim 4$ 倍の長さが好ましい。短いと落下させる材料が溶融する前に2本のローラの間隙から下に落下する量が急増する。長すぎると原料フィーダでの搬送途中で原料が分離して均一な分散が得られない。

【0203】

また落下位置は、図4の矢印615に示するようにロール(RL1)602の2本のロールが最近接する点から $20^{\circ} \sim 80^{\circ}$ の範囲の地点に落下させる。 20° よりも小さい角度であると2本のロールの間隙から落下する量が急増する。

80° 以上であると落下させる際、トナー粉末の舞上りが多くなり周辺を汚染する。またカバー 6 1 7 は開口部長さ 6 1 6 よりも広い領域をカバーできるように設置する。図 3 ではカバーの図示は省略している。

【0 2 0 4】

定量供給機 6 0 1 からトナー原料は供給フィーダ 6 1 3 を伝わりながら開口部 6 1 4 から落下する。落下したトナー原料はロール (R L 1) 6 0 2 - 1 側の端部付近に投下される。そして 6 0 2 - 1 の熱とロール (R L 2) 6 0 3 との圧縮せん断力により樹脂が熔融し、ロール (R L 1) の前半部 6 0 2 - 1 に巻付くようになる。その状態がロール (R L 1) の後半部 6 0 2 - 2 の端部にまで広がり、ロール (R L 1) の前半部 6 0 2 - 1 よりも低い温度で加熱又は冷却されたロール (R L 2) の後半部 6 0 2 - 2 からトナー塊として剥離される。なお、上記処理の間、ロール 6 0 3 は室温以下に冷却されている。ロール (R L 1) 6 0 2 とロール (R L 2) 6 0 3 のクリアランスは 0. 1 ~ 0. 9 mm である。本実施例の原料投入量は 1 0 k g / h、ロール (R L 1) (R L 2) の直径は 1 4 0 m m、長さは 8 0 0 m m で行った。

(9) 粉碎

本実施形態に係るトナーは、小粒径化してもキャリアへのスペントを防止でき、オイルレス定着を実現することができる。

【0 2 0 5】

その粉碎の一手法として例示すると、小粒径でかつ粒度分布をシャープにするため、トナー組成物を熔融混練した後、表面に凹凸を有し高速に回転する円筒状の回転体と、回転体の外側に 0. 5 mm ~ 4 0 mm の間隙を存して嵌装され、回転体と中心軸を共有する表面に凹凸を有する円筒状の固定体と、被トナー粉碎物を流入させる供給口と、粉碎処理されたトナー粉碎物を排出する排出口とを具備する粉碎機により、所定の粒度分布に粉碎される。このとき、被トナー粉碎物を供給口から流入させる前に、被トナー粉碎物の凝集を緩和する手段を付加させ、前記供給口から流入させて所定の粒度分布へ粉碎させる構成とする。

【0 2 0 6】

被トナー粉碎物の凝集を緩和する手段としては、被トナー粉碎物を供給口から

流入させる前に、被トナー粉砕物に蒸発性の媒体、例えば、水蒸気、エタノール、*i s o*-プロピルアルコール、*n*-ブチルアルコール、*s e c*-ブチルアルコール、*i s o*-ブチルアルコール等で粉体の電荷を除去できることが目的である。被トナー粉砕物に霧状に噴霧供給して混合又は付着させ、粉砕供給口から流入させる方法である。

【0207】

また、被トナー粉砕物を供給口から流入させる前に、前記被トナー粉砕物に振動手段を付加させて、供給する方法で、振動手段としては超音波振動、バイブレーション振動等がある。被トナー粉砕物が配管内を通過して粉砕部供給口から流入させる前に配管部に振動装置を具備させ、被トナー粉砕物を分散させながら供給口から流入させる。

【0208】

また、被トナー粉砕物を定量供給機から流入させる前に、前記被トナー粉砕物と無機微粉末とあらかじめ混合しておき、その混合物を前記定量供給機から流入させて粉砕する方法がある。無機微粉末としては前記した材料が適当である。また、トナーを粉砕処理する際、被トナー粉砕物を定量供給機から流入させる前に、無機微粉末を無機微粉末供給機から供給して混合させ、粉砕入口から流入させて所定の粒度分布へ粉砕する構成も取れる。また同時に投入させることも可能である。

【0209】

これにより被トナー粉砕物が均一に分散した状態で回転体を有する粉砕部に突入し、回転体の生ずる渦流により被トナー粉砕物が均一に粉砕される。これにより小粒径化粉砕と、粗粉をシャープにカットされた状態での粉砕が可能となる。

【0210】

このとき供給して混合させる無機微粉末が、平均粒径 $8 \sim 40 \text{ nm}$ 、強熱減量が $0.5 \sim 25 \text{ wt} \%$ であるシリカ又は酸化チタン微粉末が好ましい。さらには脂肪酸エステル、脂肪酸アミド、脂肪酸金属塩のいずれか1種または2種以上を表面処理したシリカ又は酸化チタン微粉末が好ましい。さらには、無機微粉末が、シリコンオイルを表面処理したシリカ又は酸化チタン微粉末が好ましい材料

である。また被トナー粉砕物の電荷を緩和する目的でトナー母体粒子の帯電極性と逆帯電極性を有する無機微粉末も有効な手段である。

【0 2 1 1】

平均粒径が 8 nm より小さいと、定量切出しが不安定となる。平均粒径が 4 0 nm より大きいと均一粉砕性が良くなる。強熱減量が 0. 5 w t % より小さいと、微粉末が飛散してしまう。強熱減量が 2 5 w t % より大きいと微粉末の凝集が強くなり、被トナー粉砕物の均一供給性が悪くなる。

この無機微粉末はトナー母体に固着されることなく静電的な付着状態でトナー表面に付着する。無機微粉末の供給量としては被トナー粉砕物の供給量の 0. 1 ~ 5 w t % 程度が好ましい。

【0 2 1 2】

回転体の凸部と、固定体の凸部との間隙を 0. 5 ~ 4 0 mm、好ましくは 0. 5 ~ 1 0 mm、より好ましくは 0. 5 ~ 6 mm にすることにより粉砕効率と球形化作用をより高めることができる。0. 5 mm より小さいと粒子と回転体、固定体との接触が著しく増大するので、摩擦熱の発生が著しくなり、上記の先端部でトナーの融着が生じる。4 0 mm より大きいと高速気流の激しい流動を発生させることができず、十分な粉砕性が得られない。

【0 2 1 3】

この方式で行うと粉砕と同時に外添処理を施すことが可能であるため、製造工程が短縮できるメリットが大きい。またトナーは粒子の角がきれいに取られ球形化されるため、流動性は飛躍的に向上する。

【0 2 1 4】

トナーの流動性が低いとベタ画像部にムラが発生したり、摩擦帯電性が低下し、逆極性トナーが増加し、感光体の非画像部にトナーが強く付着し除去できず、地カブリとなって画像を劣化させるし、また転写効率が低下する。外添剤シリカを増量してトナーの流動性を上げると、摩擦帯電が均一化し、地カブリの減少と、画像濃度の増加、ベタ黒画像部のムラが解消される傾向にある。しかし感光体へのシリカやトナーのフィルミングや、シリカ凝集物のベタ黒画像部への白点付着等の課題が発生する。

【0215】

そのため、少量のシリカの添加量で高流動性が得られ、浮遊シリカの発生が抑えられ、ベタ黒画像部へのシリカの白点や、中間転写体や感光体へのシリカ、トナーフィルミングの発生が抑えられる。また低流動性のトナーで見られるベタ黒画像部のムラの発生が抑えられ、均一な転写性が得られ、さらに逆極性トナーの発生を低く抑えられるため、転写効率が向上する要因となる。

【0216】

さらに転写時において、特に高温高湿時、文字やライン等のトナーが集中しているところで、所定の押圧力で転写しても、トナーの高流動性のため、トナー同士凝集が起きにくく、中抜けのない鮮明な画像が得られる。

【0217】

図5に示した本実施形態のトナーの粉碎装置の1例について説明する。混練物を粗粉碎によりメッシュ径約1～5mmパスした被トナー粉碎物503は定量供給機508から投入され、冷却器509によって供給される冷却エア511により、粉碎供給部に送られ、粉碎処理部500で粉碎される。原料503は粉碎入口504から投入され、高速に回転し表面に凹凸部506を有する回転体501と、この回転体501と狭ギャップの間隙で位置している表面に凹凸部507を有する固定体502との空間に運ばれ、高速に回転する回転体と固定体の間に発生する高速気流の流動に伴って、原料粒子相互が強力な衝突により粉碎されながら球形化される。球形化された粒子510は排出口505から出て、粗粉分級機513に送られ、粗い粒子は再度エア511により、粉碎入口504に送られる。製品はサイクロン515に送られ、補集容器520に回収される。512は温度計、514はバグフィルター、516は風量計、517はブローアである。

【0218】

519はバイブレータ振動装置、518は無機微粉末供給機である。粗粉分級により分離され再度粉碎部に供給されるとき、無機微粉末供給をその後ろから供給することが好ましい。これにより無機微粉末が粉碎物への衝突の際に均一に混合される。無機微粉末の代わりに蒸発性の溶剤を媒体を供給できる。

【0219】

図6に図5のI-I断面図を示す。図7は図6のB部の箇所を拡大したものである。s1は固定体502の表面凹凸部507の凸部の幅、s2は固定体502の表面凹凸部507の凸部間の距離、s3は固定体502の表面凹凸部507の凸部の高さ、r1は回転体501の表面凹凸部506の凸部の幅、r2501は回転体の表面凹凸部506の凸部間の距離、r3は固定体501の表面凹凸部506の凸部の高さを示す。回転体が高速に回転し、シリカ等の無機微粉末の供給を受けながら効率よくトナーを小粒径化しかつ球形化して粉砕するためには、固定体502の表面凹凸部507の密度を回転体501の表面凹凸部506の密度よりも高くする構成とすることにより実現できる。凸部は周長1cm当り1個以上とする構成が好ましい。好ましくは2.5個以上である。さらには $0.2 \leq s1/r1 \leq 0.7$ 、 $0.2 \leq s2/r2 \leq 0.7$ の関係を有することが好まし。特に無機微粉末を供給しながら粉砕処理する際、被粉砕物が均一に分散された状態で投入されるため、固体体の壁面との衝突を安定化させるためには密度を高める必要がある。0.2よりも小さくなると、表面加工の際のコストアップとなる。0.7よりも大きくなると、渦流の流れが不均一となり小粒径への粉砕が困難となる。

(10) 重合方法

小粒径トナーの作成方法としては、乳化重合法、懸濁重合法なども好適に使用できる。

【0220】

乳化重合法では、イオン性界面活性剤を含有する樹脂微粒子分散液を調製し、着色剤粒子分散液及びワックスの離型剤粒子分散液と混合し、前記イオン性界面活性剤とは反対の極性を有するイオン性界面活性剤により凝集を生じさせることによりトナー径の凝集粒子を形成させ、その後樹脂微粒子のガラス転移点以上の温度に加熱して前記凝集粒子を融合して、洗浄、乾燥する手段によりトナーを作成することができる。

【0221】

この時使用する界面活性剤を例示すると、硫酸エステル塩系、スルホン酸塩系、リン酸エステル系、せっけん系等のアニオン性界面活性剤、及びアミン塩型、

4級アンモニウム塩型等のカチオン性界面活性剤を使用することができる。また、ポリエチレングリコール系、アルキルフェノールエチレンオキサイド付加物系、多価アルコール系等の非イオン性界面活性剤を併用することも効果的である。これらの分散手段としては、回転剪断型ホモジナイザーやメディアを有するボールミル、サンドミル、ダイノミルなどの一般的なものを使用できる。

【0222】

粒子生成後は、任意の洗浄工程、固液分離工程、乾燥工程を経て所望のトナーを得ることができるが、洗浄工程は、帯電性を発現・維持するため、十分にイオン交換水による置換洗浄を施すことが好ましい。また、固液分離工程は、特に制限はないが、生産性の点から吸引濾過、加圧濾過等が好ましく用いられる。さらに乾燥工程も特に制限はないが、生産性の点から凍結乾燥、フラッシュジェット乾燥、流動乾燥、振動型流動乾燥等が好ましく用いられる。

【0223】

また懸濁重合法では、重合性単量体、ワックス、着色剤等の各種添加剤を均一に溶解または分散させて加熱しホモジナイザー、超音波分散機等によって均一に溶解又は分散せしめ単量体組成物としたのち、単量体系を、分散安定剤を含有する単量体系と同温の水相中に通常の攪拌機又はホモミキサー・ホモジナイザー等により分散させる。

【0224】

好ましくは、単量体液滴が所定のトナー粒子のサイズの粒径を有するように攪拌速度・時間を調整し、その後は分散安定剤の作用により、粒子状態が維持され、かつ粒子の沈降が防止される程度の攪拌を行えば良い。重合温度は40℃以上、一般には50～80℃の温度に設定させる。

【0225】

このとき定着助剤の高分散化と、定着助剤を包含したトナー粒子を小さく均一な粒度分布とするためにも、回転攪拌速度は30 m/sec以上が好ましい。

【0226】

反応終了後、生成したトナー粒子を洗浄、ろ過により回収し、乾燥する。懸濁重合においては通常単量体系100重量部に対して水300～3000重量部を

分散媒として使用するのが好ましい。

【0227】

用いられる分散媒は、いずれも適当な安定化剤、有機化合物として、ポリビニルアルコール、ゼラチン、メチルセルココース、メチルヒドロキシプロピルセルコース、エチルセルコース、カルボキシメチルセルコースのナトリウム塩、ポリアクリル酸及びその塩、デンプン、無機化合物としては、りん酸三カルシウム、リン酸マグネシウム、リン酸アルミニウム、リン酸亜鉛、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、硫酸バリウム、硫酸カルシウム、水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウム、メタケイ酸カルシウム、ベントナイト、シリカ、アルミナ等を水相に分散させて使用できる。

【0228】

分散安定剤の中で、無機化合物を用いる場合、より細かい粒子を得るため、水系媒体中で該無機化合物を生成させても良い。例えば、りん酸カルシウムの場合高速攪拌下において、リン酸ナトリウム水溶液と塩化カルシウム水溶液を混合すると良い。

【0229】

またこれらの安定化剤の微細な分散のために、0.001～0.1重量部の界面活性剤を使用しても良い。これは上記分散安定剤の所期の作用を促進するためのものであり、その具体例として、ドデシルベンゼン硫酸ナトリウム、テトラデシル硫酸ナトリウム、ペンタデシル硫酸ナトリウム、オクチル硫酸ナトリウム、オレイン酸ナトリウム、ラウリル酸ナトリウム、ステアリン酸カリウム、オレイン酸カルシウム等が挙げられる。

【0230】

また、重合開始剤としては、2, 2'-アゾビスー(2, 4-ジメチルバレロニトリル)、2, 2'-アゾビスイソブチロニトリル、1, 1'-アゾビス(シクロヘキサノー1-カルボニトリル)、2, 2'-アゾビスー4-メトキシー2, 4-ジメチルバレロニトリル、アゾビスイソブチロニトリル等のアゾ系又はジアゾ系重合開始剤が使用できる。

(11) 二成分現像

感光体と現像ローラ間には直流バイアスと共に交流バイアスを印加する。

そのときの周波数が5～10 kHz、交流バイアスが1.0～2.5 kV (p-p) であり、かつ感光体と現像ローラ間の周速度比が1:1.2～1:2であることが好ましい。

【0231】

より好ましくは周波数が5.5～8 kHz、交流バイアスが1.2～2.0 kV (p-p) であり、かつ感光体と現像ローラ間の周速度比が1:1.5～1:1.8である。

【0232】

更に好ましくは周波数が5.5～7 kHz、交流バイアスが1.5～2.0 kV (p-p) であり、かつ感光体と現像ローラ間の周速度比が1:1.6～1:1.8である。

【0233】

この現像プロセス構成と本実施形態のトナーの使用により、ドットを忠実に再現でき、現像 γ 特性をねかせる特性とできる。高画質画像とオイルレス定着性を両立できる。また高抵抗キャリアでも低湿下でのチャージアップを防止でき、連続使用においても高画像濃度を得ることができる。これは高帯電性を発現できるトナー、キャリア構成と交流バイアスとの併用により、キャリアとの付着力を低減でき画像濃度を維持できると共にカブリを低減でき、ドットをも忠実に再現できるものと思われる。

【0234】

周波数が5 kHzより小さいと、ドット再現性が悪化し、中間調再現性が悪化する。周波数が10 kHzを超えると、現像領域での追従ができず、効果が現れない。この周波数の領域では高抵抗キャリアを使用した二成分現像において、現像ローラと感光体間よりもキャリアとトナー間での往復作用に働き、トナーをキャリアから微少に遊離させる効果があり、これによりドット再現性、中間調再現性が良好に行われ、かつ高画像濃度を出すことが可能になる。

【0235】

交流バイアスが1.0 kV (p-p) 未満であると、チャージアップの抑制の

効果が得られず、交流バイアスが2.5 kV (p-p) を超えるとカブリが増大する。感光体と現像ローラ間の周速度比が1:1.2より小さいと(現像ローラが遅くなる)画像濃度が得にくい。感光体と現像ローラ間の周速度比が1:2を超えると(現像ローラ速度が上がる)とトナー飛散が多くなる。

(12) タンデムカラープロセス

また、高速にカラー画像を形成するために、本実施形態では、感光体と帯電手段とトナー担持体を含むトナー像形成ステーションを複数個有し、像担持体上に形成した静電潜像を顕像化したトナー像を、前記像担持体に無端状の転写体を当接させて前記転写体に転写させる一次転写プロセスが順次連続して実行して、前記転写体に多層の転写トナー画像を形成し、その後前記転写体に形成した多層のトナー像を、一括して紙やOHP等の転写媒体に一括転写させる二次転写プロセスが実行されるよう構成された転写プロセスにおいて、第1の一次転写位置から第2の一次転写位置までの距離を d_1 (mm)、感光体の周速度を v (mm/s)とした場合、 $d_1/v \leq 0.65$ となる転写位置構成を取る構成で、マシンの小型化と印字速度の両立を図るものである。昨今マシンの高速化と小型化の要求が厳しくなり毎分16枚(A4)以上処理でき、かつマシンがSOHO用途として使用できる大きさの小型化を実現するためには、複数のトナー像形成ステーション間を短く、かつプロセス速度を高める構成が必須である。その小型化と印字速度の両立のためには上記値が0.65以下とする構成がミニマムと考えられる。これ以上となると装置が大型化、処理速度の遅滞感が生じてしまうためである。

【0236】

しかし、この構成をとるとき、例えば1色目のイエロートナーが一次転写された後、次の2色目のマゼンタトナーが一次転写されるまでの時間が極めて短く、転写体の帯電緩和又は転写されたトナーの電荷緩和が殆ど生じず、イエロートナーの上にマゼンタトナーを転写する際に、マゼンタトナーがイエロートナーの電荷作用により反発され、転写効率の低下、転写時の文字の中抜けという問題が生じる。さらに第3色目のシアントナーの一次転写の時、前のイエロー、マゼンタトナーの上に転写される際にシアントナーの飛び散り、転写不良、転写中抜けが

顕著に発生する。さらに繰り返し使用しているうちに特定粒径のトナーが選択的に現像され、トナー粒子個々の流動性が大きく異なると摩擦帯電する機会が異なるため、帯電量のバラツキが生じ、より転写性の劣化を招いてしまう。

【0237】

そこで、本実施形態のトナー現像剤構成とすることにより、樹脂中でのワックス等の内添剤が均一分散化し、帯電分布が安定化しトナーの過帯電を抑えると共に、流動性変動を抑えることができるため、定着特性を犠牲にすることなく、転写効率の低下、転写時の文字の中抜けを防止することができる。

(13) クリーナレスプロセス

本実施形態では、転写プロセス後に感光体上に残留したトナーをクリーニングにより回収するクリーニングプロセス工程を有さずに、次の帯電、露光、現像プロセスを行うクリーナレスプロセスを基本構成とする電子写真装置に好適に使用される。

【0238】

本実施形態のトナーの使用により、トナーの凝集を抑え、過帯電を防止し、帯電性の安定化が得られ、高転写効率を得ることが可能となる。また樹脂中での均一分散性の向上、良好な帯電性、材料の有する離型性により、非画像部に残留したトナーの現像での回収が良好に行える。そのため、非画像部の前の画像パターンが残る現像メモリーも発生もない。

(14) オイルレスカラー定着

本実施形態では、トナーを定着する手段にオイルを使用しないオイルレス定着構成の定着プロセスを具備する電子写真装置に好適に使用される。その加熱手段としては電磁誘導加熱が温度立上り省エネの観点から好ましい構成である。磁場発生手段と、電磁誘導により発生する発熱層及び離型層を少なくとも有する回転加熱部材と、該回転加熱部材と一定のニップを形成している回転加圧部材とを少なくとも有する加熱加圧手段を使用して、回転加熱部材と回転加圧部材間にトナーが転写された複写紙等の転写媒体を通過させ、定着させる構成である。

【0239】

また加熱部材と定着部材を分離した定着ベルトを使用した構成も好ましく使用

される。

【0240】

そのベルトとしては耐熱性と変形自在性とを有するニッケル電鍍ベルトやポリイミドベルトの耐熱ベルトが好適に用いられる。離形性を向上するために表面層としてシリコンゴム、フッ素ゴム、フッ素樹脂を用いる構成である。

【0241】

これらの定着においてはこれまでは離型オイルを塗布してオフセットを防止してきた。オイルを使用せずに離型性を有するトナーにより、離型オイルを塗布する必要はなくなった。しかし離型オイルを塗布しないと帯電しやすく、未定着のトナー像が加熱部材又は定着部材と近接すると帯電の影響により、トナー飛びが生じる場合がある。特に低温低湿下において発生しやすい。

【0242】

そこで本実施形態のトナーの使用により、オイルを使用せずともオフセットの発生を防止でき、カラー高透光性を得ることができる。またトナーの過帯電性を抑制でき加熱部材又は定着部材との帯電作用によるトナーの飛びを抑えられる。

【0243】

【実施例】

次に、実施例により本発明を更に詳細に説明する。ただし本発明はこれに限定されるものではない。なお、下記の実施例において、単に%と記載しているのはwt%を意味する。

【0244】

(キャリア製造例1)

MnO換算で39.7mol%、MgO換算で9.9mol%、Fe₂O₃換算で49.6mol%及びSrO換算で0.8mol%湿式ボールミルで、10時間粉碎し、混合し、乾燥させた後、950℃で4時間保持し、仮焼成を行った。これを湿式ボールミルで24時間粉碎し、次いでスプレードライヤにより造粒し、乾燥し、電気炉にて、酸素濃度2%雰囲気の中で1270℃で6時間保持し、本焼成を行った。その後、解砕し、さらに分級して平均粒径50μm、印加磁場が3000エルステットの時の飽和磁化が65emu/gであるフェライト粒子

の芯材を得た。

【0245】

次に15モル%のトリフロロプロピル基を含有する架橋型フッ素変性シリコーン樹脂を固形分換算で120g、 γ -(2-アミノエチル)アミノプロピルトリメトキシシラン6gを300ccのトルエン溶剤に溶解させた。これを平均粒径50 μ m、印加磁場が3000エルステットの時の飽和磁化が65emu/gであるフェライト粒子10kgに対し、液浸乾燥式被覆装置を用いてコーティング処理し、その後230℃で1.5時間焼き付けを行い、キャリアA1を得た。

【0246】

(キャリア製造例2)

被覆樹脂を15モル%の $C_8F_{17}CH_2CH_2Si(OCH_3)_3$ を含有する架橋型フッ素変性シリコーン樹脂に変更した以外は、製造例1と同様の工程でコア材を製造し、コーティングを行い、キャリアA2を得た。

【0247】

(キャリア製造例3)

導電性カーボン(ケッチェンブラックインターナショナル社製 EC)を樹脂固形分に対し5モル%をパールミルにて分散した以外は、製造例1と同様の工程でコア材を製造し、コーティングを行い、キャリアA3を得た。

【0248】

(キャリア製造例4)

アミノシランカップリング剤の添加量を30gに変更した以外は、製造例3と同様の工程でコア材を製造し、コーティングを行い、キャリアA4を得た。

【0249】

(キャリア製造例5、比較例)

被覆樹脂をストレートシリコーン(東レ・ダウコーニング社製 SR-241)に変更した以外は、製造例1と同様の工程でコア材を製造し、コーティングを行い、キャリアb1を得た。

【0250】

(キャリア製造例6、比較例)

被覆樹脂をパーフルオロオクチルエチルアクリレート／メタクリレート共重合体に変更した以外は、製造例 3 と同様の工程でコア材を製造し、コーティングを行い、キャリア b 2 を得た。

【0251】

(キャリア製造例 7、比較例)

被覆樹脂をアクリル変性シリコン樹脂（信越化学社製 KR-9706）に変更した以外は、キャリア製造例 3 と同様の工程でコア材を製造し、コーティングを行い、キャリア b 3 を得た。

【0252】

下記（表 1）に実施例で使用する結着樹脂の特性を示す。

【0253】

【表 1】

樹脂	PES-1	PES-2	PES-3	PES-4	PES-5	PES-6	pes-7
Mnf($\times 10^4$)	0.32	0.52	0.57	0.59	0.32	0.32	0.23
Mwf($\times 10^4$)	2.10	4.40	5.60	5.91	6.40	10.20	1.40
Mzf($\times 10^4$)	26.50	31.00	31.50	40.50	97.50	302.50	7.40
Wmf=Mwf/Mnf	6.56	8.46	9.82	10.02	20.00	31.88	6.09
Wzf=Mzf/Mnf	82.81	59.62	55.26	68.64	304.69	945.31	32.17
Tg(°C)	57.30	57.30	55.00	55.50	58.00	61.00	54.00
Tm(°C)	107.50	110.80	113.00	116.00	121.00	125.00	100.00
Tfb(°C)	96.20	97.50	98.50	99.20	105.60	107.80	85.00
AV	18	15	28	25	15	20	2

【0254】

樹脂はビスフェノール A プロピルオキシド付加物、テレフタル酸、トリメリット酸、コハク酸、フマル酸を主成分としたポリエステル樹脂を使用し、配合比、重合条件により熱特性を変えた樹脂を使用した。この 2 価のアルコールと 2 価のカルボン酸、3 価のカルボン酸の構成が定着性、分散性、キャリアのスぺント性、粉碎性を両立させるために好適な構成である。Mn f は結着樹脂の数平均分子量、Mw f は結着樹脂の重量平均分子量、Mz f は結着樹脂の Z 平均分子量、Wmf は重量平均分子量 Mw f と数平均分子量 Mn f との比 $Mw f / Mn f$ 、Wzf は結着樹脂の Z 平均分子量 Mz f と数平均分子量 Mn f の比 $Mz f / Mn f$ 、

T_g (°C) はガラス点移転、 T_m (°C) は軟化点、 T_{fb} (°C) は流出開始温度、 AV は樹脂酸価を示す。

【0255】

下記(表2)(表3)(表4)に本実施例で使用するワックス及びその物性値を示す。

【0256】

【表2】

ワックス	材料	融点 T_w (°C)	容積率 C t(%)	加熱減量 C k(wt%)	ヨウ素価	けん化価
WA-1	極度水素添加ホバ油	68	18.5	2.8	2	95.7
WA-2	カルナウバワックス	83	15.3	4.1	10	80
WA-3	極度水素添加トウモロコシ油	71	3	2.5	2	90
WA-4	ホバ油脂肪酸ペンタエリスリトールモノエステル	120	3.5	3.4	2	120
WA-5	オレイン酸アミド	78		0.8		
WA-6	エチレンビスエチルカ酸アミド	105		1.2		
WA-7	ネオペンチルポリオール脂肪酸エステル	110		2.2	0.2	150
WA-8	ペンタエリスリトールテトラステアレート	125		0.9	0.1	180

【0257】

【表3】

		融点 T_w (°C)	酸価	針入度
WA-9	ポリエチレンワックス/無水マレイン酸/炭素数65末端アルコール型ワックス/ターシャリーブチルパーオキシソフプロピルモノカルボネート:100/20/8/4重量部	98	45	1
WA-10	フィッシュアトミックワックス/無水マレイン酸/1-オクタノール/ジクミルパーオキサイド:100/15/8/4重量部	120	58	1

【0258】

【表 4】

	Mnr	Mwr	Mzr	Mwr/Mnr	Mzr/Mnr	Peak
WA-1	1009	1072	1118	1.06	1.11	1.02×10^3
WA-2	1100	1198	1290	1.09	1.17	1.2×10^3
WA-3	1015	1078	1124	1.06	1.11	1.03×10^3
WA-4	1500	2048	3005	1.37	2.00	3.2×10^3
WA-5	1000	1050	1200	1.05	1.20	1.8×10^3
WA-6	1002	1100	1350	1.10	1.35	1.9×10^3
WA-7	1050	1205	1400	1.15	1.33	2.1×10^3
WA-8	1100	1980	3050	1.80	2.77	3.5×10^3
WA-9	1400	2030	2810	1.45	2.01	2.1×10^3
WA-10	1400	3250	5200	2.32	3.71	3.1×10^3

【0259】

Mnr はワックスの数平均分子量、Mwr はワックスの重量平均分子量、Mzr はワックスの Z 平均分子量を示す。Tw (°C) は DSC 法による融点、Ct (%) は融点 + 10°C での容積増加率 (%)、Ck (wt %) は 220°C の加熱減量を示す。

【0260】

下記 (表 5) に本実施例で使用する顔料を示す。

【0261】

【表 5】

素材No.	組成
CM	マゼンタ顔料:ピグメント・レッド57:1
CC	シアン顔料:ピグメントブルー15:3
CY	イエロー顔料:ピグメント・イエロー180
BK	カーボンブラックMA100S(三菱化学社製)

【0262】

下記 (表 6) に本実施例で使用する電荷制御剤及びその物性値を示す。

【0263】

【表 6】

素材No.	組成	材料
CA1	サリチル酸誘導体のCr金属塩	E-81(オリエント化学社製)
CA2	ベンジル酸誘導体のK金属塩	LR-147(日本カーリット社製)

【0264】

下記(表7)に本実施例で使用する外添剤を示す。

【0265】

【表 7】

無機 微粉 末	原体	処理材料A	処理材料B	粒 径 (nm)	メノール 滴定 (%)	水分吸 着量 (wt%)	強熱減 量 (wt%)	乾燥減 量 (wt%)	5分値	30分値	5分 値 /30 分 値
S1	シリカ	ジメチルホトリシロキサンで処理したシリカ		6	88	0.1	10.5	0.2	-820	-710	86.59
S2	シリカ	ジメチルホトリシロキサンで処理したシリカ		16	88	0.1	8.5	0.2	-720	-520	72.22
S3	シリカ	メチルハイドロジェンホトリシロキサンで処理したシリカ		16	88	0.1	5.5	0.2	-560	-450	80.36
S4	シリカ	ジメチルホトリシロキサン(20)	オクチル酸亜鉛(1)	40	84	0.09	24.5	0.2	-740	-580	78.38
S5	シリカ	メチルハイドロジェンホトリシロキサン(1)	ジステアリン酸アルミニウム(2)	40	88	0.1	10.8	0.2	-580	-480	82.76
S6	シリカ	ジメチルホトリシロキサン(2)	ステアリン酸アミド(1)	80	88	0.12	15.8	0.2	-620	-475	76.61
S7	シリカ	メチルハイドロジェンホトリシロキサン(1)	脂肪酸ヘンタエリスリ トールモノエステル(1)	120	89	0.10	6.8	0.2	-580	-480	82.76
S8	酸化チタン	ジフェニルホトリシロキサン(10)	ステアリン酸Na(1)	80	88	0.1	18.5	0.2	-750	-650	86.67
S9	チタン酸 バリウム	フェニルハイドロジェンホ トリシロキサン(15)	パルミチン酸Ca(1)	200	85	0.09	5.5	0.2	-690	-540	78.26
S10	シリカ	ヘキサメチルシラサンで処理したシリカ		16	68	0.60	1.6	0.2	-800	-620	77.50

【0266】

その帯電量はノンコートの方ライトキャリアとの摩擦帯電のブローオフ法により測定したものである。25℃45%RHの環境下で、100mlのポリエチレン容器にキャリア50gとシリカ等0.1gを混合し、縦回転にて100min⁻¹の速度で5分、30分間攪拌した後、0.3g採取し、窒素ガス1.96×10⁴(Pa)で1分間ブローした。

【0267】

負帯電性では5分値が-100~-900μC/gで、30分の値が-50~

-700 $\mu\text{C}/\text{g}$ であることが好ましい。高い帯電量のシリカでは少量の添加量で機能を発揮できる。30分値での帯電量が5分値での帯電量の40%以上を維持しているシリカが好ましい。低下率が大きいと長期連続使用中での帯電量の変化が大きく、一定の画像を維持できなくなる。

【0268】

正帯電性では5分間攪拌後の5分値が+100~+900 $\mu\text{C}/\text{g}$ で、30分間攪拌後の30分の値が+50~+500 $\mu\text{C}/\text{g}$ であることが好ましい。30分値での帯電量が5分値での帯電量の40%以上を維持しているシリカが好ましい。低下率が大きいと長期連続使用中での帯電量の変化が大きく、一定の画像を維持できなくなる。

【0269】

本実施例での混練条件を下記(表8)に示す。

【0270】

【表8】

混練条件	Trj1(°C)	Trk1(°C)	Tr2(°C)	Rw1(min-1)	Rw2(min-1)	Rw1/Rw2	Dr1(A)	Dr2(A)	Dr1/Dr2
Q-1	131	61	20	95.0	80.0	1.2	29.2	12.1	2.4
Q-2	152	40	6	95.0	65.0	1.5	31.0	16.5	1.9
Q-3	118	55	20	75.0	65.0	1.2	25.2	12.5	2.0
Q-4	100	100	20	60.0	60.0	1.0	19.0	19.0	1.0

【0271】

Trj1(°C)はロール(RL1)の前半部の加熱温度、Trk1(°C)はロール(RL1)の後半部の加熱温度、Tr2(°C)はロール(RL2)の加熱温度、Rw1はロール(RL1)の回転数、Rw2はロール(RL2)の回転数、ロール(RL1)の回転時の負荷電流値をDr1、ロール(RL2)の負荷電流値をDr2と示している。原料投入量は15kg/h、ロール(RL1)(RL2)の直径は140mm、長さは800mmで行った。

【0272】

下記(表9)(表10)に本実施例での粉碎条件を示す。

【0273】

【表 9】

	回転体と固定体の間隙	回転体の周速	被トナー粉砕物の供給量	冷却空気温度	排出部温度
KM1	1.5mm	130m/s	5kg/h	0℃	45℃
KM2	1mm	120m/s	5kg/h	0℃	40℃

【0274】

【表 10】

	供給される無機微粉末	無機微粉末の供給量	他の処理	
KS1	S1	0.48kg/h		
KS2	S2	0.12kg/h		
KS3	S4	0.09kg/h		
KS4	S6	0.02kg/h	バイブレータ振動付与	
KS5	S8	0.09kg/h	バイブレータ振動付与	
KS6	S10	0.02kg/h		
KS7			バイブレータ振動付与	
KS8				エタノール噴霧処理

【0275】

本実施例では、粉砕条件

(1) 回転体の周速：130m/s、回転体と固定体の間隙：1.5mm、被トナー粉砕物の供給量：5kg/h、無機微粉末の供給量：0.03kg/h、冷却空気温度：0℃、排出部温度：45℃

(2) 回転体の周速：120m/s、回転体と固定体の間隙：1mm、被トナー粉砕物供給量：5kg/h、無機微粉末の供給量：0.02kg/h、冷却空気温度：0℃、排出部温度：40℃で行った。s1は1mm、s2は4mm、s3は3mm、r1は4mm、r2は7mm、r3は3mm、固定体の周長は57cmとした。粉砕前に供給される無機微粉末とその供給量、バイブレータ振動付与、溶剤噴霧処理を施している。

【0276】

下記（表11）に本実施例に本実施例で使用したトナー材料組成、物性値を示す。

【0277】

【表 11】

トナー	樹脂	電荷制御剤	顔料	ワックス1	ワックス2	外添剤A	外添剤B	粉碎 条件1	粉碎 条件2	混練 条件
TM1	PES-1	CA1(3)	CM(5)	WA1 (18)		S1(0.5)	S4(2.5)	KM1	KS1	Q-1
TM2	PES-2	CA2(2.5)	CM(5)	WA2 (16)		S2(1.5)	S5(3.5)	KM2	KS2	Q-2
TM3	PES-3	CA1(2)+CA3(1.5)	CM(5)	WA3 (12)		S3(2.0)	S6(2.5)	KM1	KS3	Q-3
TM4	PES-4	CA2(3)+CA4(2)	CM(5)	WA4 (8)		S1(0.5)	S7(2.0)	KM2	KS6	Q-1
TM5	PES-5	CA1(1.5)+CA3(2)	CM(5)	WA1 (5)	WA5 (3)	S2(1.5)	S8(3.5)	KM1	KS7	Q-2
TM6	PES-6	CA2(3)+CA4(2)	CM(5)	WA2 (6)	WA6 (2)	S3(2.0)	S9(3.5)	KM2	KS8	Q-3
Tm7	pes-7	CA4(1)	CM(5)	PPWAX(4)		S10(1.5)		km3		q-4
TY1	PES-1	CA1(3)	CY(5)	WA9 (12)		S1(0.5)	S4(2.5)	KM1	KS1	Q-1
TY2	PES-2	CA2(2.5)	CY(5)	WA10 (16)		S2(1.5)	S5(3.5)	KM2	KS3	Q-2
TY3	PES-3	CA1(2)+CA3(1.5)	CY(5)	WA1 (17)		S3(2.0)	S6(2.5)	KM1	KS4	Q-3
TY4	PES-4	CA2(3)+CA4(2)	CY(5)	WA5 (18)		S1(0.5)	S7(2.0)	KM2	KS5	Q-1
TY5	PES-5	CA1(1.5)+CA3(2)	CY(5)	WA2 (5)	WA7 (3)	S2(1.5)	S8(3.5)	KM1	KS7	Q-2
TY6	PES-6	CA2(3)+CA4(2)	CY(5)	WA3 (6)	WA8 (2)	S3(2.0)	S9(3.5)	KM2	KS8	Q-3
Ty7	pes-7	CA4(1)	CY(5)	PPWAX(4)		S10(1.5)		km3		q-4
TC1	PES-1	CA1(3)	CC(5)	WA9 (18)		S1(0.5)	S4(2.5)	KM1	KS1	Q-1
TC2	PES-2	CA2(2.5)	CC(5)	WA10 (16)		S2(1.5)	S5(3.5)	KM2	KS2	Q-2
TC3	PES-3	CA1(2)+CA3(1.5)	CC(5)	WA2 (14)		S3(2.0)	S6(2.5)	KM1	KS3	Q-3
TC4	PES-4	CA2(3)+CA4(2)	CC(5)	WA7 (12)		S1(0.5)	S7(2.0)	KM2	KS4	Q-1
TC5	PES-5	CA1(1.5)+CA3(2)	CC(5)	WA3 (5)	WA4 (3)	S2(1.5)	S8(3.5)	KM1	KS5	Q-2
TC6	PES-6	CA2(3)+CA4(2)	CC(5)	WA1 (6)	WA5 (2)	S3(2.0)	S9(3.5)	KM2	KS6	Q-3
Tc7	pes-7	CA4(1)	CC(5)	PPWAX(4)		S10(1.5)		km3		q-4
TB1	PES-1	CA1(3)	BK(5)	WA1 (18)		S1(0.5)	S4(2.5)	KM1	KS1	Q-1
TB2	PES-2	CA2(2.5)	BK(5)	WA2 (16)		S2(1.5)	S5(3.5)	KM2	KS2	Q-2
TB3	PES-3	CA1(2)+CA3(1.5)	BK(5)	WA3 (17)		S3(2.0)	S6(2.5)	KM1	KS4	Q-3
TB4	PES-4	CA2(3)+CA4(2)	BK(5)	WA8 (18)		S1(0.5)	S7(2.0)	KM2	KS5	Q-1
TB5	PES-5	CA1(1.5)+CA3(2)	BK(5)	WA9 (5)	WA6 (3)	S2(1.5)	S8(3.5)	KM1	KS6	Q-2
TB6	PES-6	CA2(3)+CA4(2)	BK(5)	WA10 (6)	WA7 (2)	S3(2.0)	S9(3.5)	KM2	KS7	Q-3
Tb7	pes-7	CA4(1)	BK(5)	PPWAX(4)		S10(1.5)		km3		q-4

【0278】

顔料、電荷制御剤、ワックスの配合量比は結着樹脂 100 重量部に対する配合量（重量部）比を括弧内に示す。外添剤はトナー母体 100 重量部に対する配合量（重量部）を示している。外添処理は FM20B において、攪拌羽根 ZOS0 型、回転数 2000 min^{-1} 、処理時間 5 min、投入量 1 kg で行った。

【0279】

図 8 は本実施例で使用したフルカラー画像形成用の画像形成装置の構成を示す断面図である。図 8 において、カラー電子写真プリンタの外装筐は省略している

。 転写ベルトユニット 17 は、転写ベルト 12、弾性体よりなる第 1 色（イエロー）転写ローラ 10Y、第 2 色（マゼンタ）転写ローラ 10M、第 3 色（シアン）転写ローラ 10C、第 4 色（ブラック）転写ローラ 10K、アルミローラよりなる駆動ローラ 11、弾性体よりなる第 2 転写ローラ 14、第 2 転写従動ローラ 13、転写ベルト 12 上に残ったトナー像をクリーニングするベルトクリーナブレード 16、クリーナブレードに対向する位置にローラ 15 を設けている。

【0280】

このとき、第 1 色（Y）転写位置から第 2 色（M）転写位置までの距離は 35 mm（第 2 色（M）転写位置から第 3 色（C）転写位置、第 3 色（C）転写位置から第 4 色（K）転写位置も同様距離）、感光体の周速度は 125 mm/s である。

【0281】

転写ベルト 12 は、絶縁性ポリカーボネート樹脂中に導電性のフィラーを混練して押出機にてフィルム化して用いる。本実施例では、絶縁性樹脂としてポリカーボネート樹脂（たとえば三菱ガス化学製、ユーピロン Z300）95 重量部に、導電性カーボン（たとえばケッチェンブラック）5 重量部を加えてフィルム化したものを用いた。また、表面にフッ素樹脂をコートし、厚みは約 100 μm 、体積抵抗は $10^7 \sim 10^{12} \Omega \cdot \text{cm}$ 、表面抵抗は $10^7 \sim 10^{12} \Omega / \square$ である。ドット再現性を向上させたためもある。転写ベルト 12 の長期使用による弛みや、電荷の蓄積を有効に防止できるようにするためであり、また、表面をフッ素樹脂でコートしているのは、長期使用による転写ベルト表面へのトナーフィルミングを有効に防止できるようにするためである。体積抵抗が $10^7 \Omega \cdot \text{cm}$ よりも小さいと、再転写が生じ易く、 $10^{12} \Omega \cdot \text{cm}$ よりも大きいと転写効率が悪化する。

【0282】

第 1 転写ローラは外径 10 mm のカーボン導電性の発泡ウレタンローラで、抵抗値は $10^2 \sim 10^6 \Omega$ である。第 1 転写動作時には、第 1 転写ローラ 10 は、転写ベルト 12 を介して感光体 1 に 1.0 ～ 9.8 (N) の押圧力で圧接され、感光体上のトナーがベルト上に転写される。抵抗値が $10^2 \Omega$ よりも小さいと、再

転写が生じ易い。 $10^6\Omega$ よりも大きい転写不良が生じ易くなる。 $1.0(N)$ よりも小さいと転写不良を生じ、 $9.8(N)$ よりも大きいと転写文字抜けが生じる。

第2転写ローラ14は外径15mmのカーボン導電性の発泡ウレタンローラで、抵抗値は $10^2\sim 10^6\Omega$ である。第2転写ローラ14は、転写ベルト12及び紙、OHP等の転写媒体19とを介して転写ローラ13に圧接される。この転写ローラ13は転写ベルト12に従動回転可能に構成している。第2次転写での第2転写ローラ14と対向転写ローラ13とは $5.0\sim 21.8(N)$ の押圧力で圧接され、紙等の記録材上19に転写ベルトからトナーが転写される。抵抗値が $10^2\Omega$ よりも小さいと、再転写が生じ易い。 $10^6\Omega$ よりもおおきと転写不良が生じ易くなる。 $5.0(N)$ よりも小さいと転写不良となり、 $21.8(N)$ よりも大きいと負荷が大きくなり、ジッタが出やすくなる。

【0283】

イエロー(Y)、マゼンタ(M)、シアン(C)、黒(B)の各色用の4組の像形成ユニット18Y、18M、18C、18Kが、図のように直列状に配置されている。

【0284】

各像形成ユニット18Y、18M、18C、18K、中に入れた現像剤を除きそれぞれ同じ構成部材よりなるので、説明を簡略化するためY用の像形成ユニット18Yについて説明し、他色用のユニットの説明については省略する。

【0285】

像形成ユニットは以下のように構成されている。1は感光体、3は画素レーザ信号光、4は内部に1200ガウスの磁力を有する磁石を有するアルミよりなる外径12mmの現像ローラで、感光体とギャップ0.3mmで対向し、矢印の方向に回転する。6は攪拌ローラで現像器内のトナーとキャリアを攪拌し、現像ローラへ供給する。キャリアとトナーの配合比を透磁率センサーにより読み取り(図示せず)、トナーホッパー(図示せず)から適時供給される構成である。5は金属製の磁性プレートで現像ローラ上に現像剤の磁気ブラシ層を規制する。現像剤量は150g投入している。ギャップは0.4mmとした。電源は、省略している

が、現像ローラ 4 には -500 V の直流と、 1.5 kV (p-p)、周波数 6 kHz の交流電圧が印可される。感光体と現像ローラ間の周速度比は $1:1.6$ とした。またトナーとキャリアの混合比は $93:7$ とし、現像器中の現像剤量は 150 g で行った。

【0286】

2 はエピクロルヒドリンゴムよりなる外径 12 mm の帯電ローラで直流バイアス -1.2 kV が印加される。感光体 1 表面を -600 V に帯電する。8 はクリーナ、9 は廃トナーボックス、7 は現像剤である。

【0287】

紙搬送は転写ユニット 17 の下方から搬送され、転写ベルト 12 と第 2 転写ローラ 14 との圧接されたニップ部に紙給送ローラ (図示せず) により紙 19 が送られてくるように、紙搬送路が形成されている。

【0288】

転写ベルト 12 上のトナーは第 2 転写ローラ 14 に印加された $+1000\text{ V}$ により紙 19 に転写され、定着ローラ 201、加圧ローラ 202、定着ベルト 203、加熱媒体ローラ 204、インダクションヒータ部 205 から構成される定着部に搬送され、ここで定着される。

【0289】

図 9 にその定着プロセス図を示す。定着ローラ 201 とヒートローラ 204 との間にベルト 203 がかけられている。定着ローラ 201 と加圧ローラ 202 との間に所定の加重がかけられており、ベルト 203 と加圧ローラ 202 との間でニップが形成される。ヒートローラ 204 の外部周面にはフェライトコア 206、とコイル 207 よりなるインダクションヒータ部 205 が設けられ、外面には温度センサー 208 が配置されている。

【0290】

ベルトは $30\text{ }\mu\text{m}$ の Ni を基体としてその上にシリコンゴムを $150\text{ }\mu\text{m}$ 、さらにその上に PFA チューブ $30\text{ }\mu\text{m}$ の重ねあわせた構成である。

【0291】

加圧ローラ 202 は加圧バネ 209 により定着ローラ 201 に押しつけられて

いる。トナー 210 を有する記録材 19 は、案内板 211 に沿って動く。

【0292】

定着部材としての定着ローラ 201 は、長さが 250 mm、外径が 14 mm、厚さ 1 mm のアルミニウム製中空ローラ芯金 213 の表面に、JIS 規格によるゴム硬度 (JIS-A) が 20 度のシリコンゴムからなる厚さ 3 mm の弾性層 214 を設けている。この上にシリコンゴム層 215 が 3 mm の厚みで形成され外径が約 20 mm となっている。図示しない駆動モータから駆動力を受けて 125 mm/s で回転する。

【0293】

ヒートローラ 204 は肉厚 1 mm、外径 20 mm の中空パイプからなっている。定着ベルト表面温度はサーミスタを用いて表面温度 170 度に制御した。

【0294】

加圧部材としての加圧ローラ 202 は、長さが 250 mm、外径 20 mm である。これは外径 16 mm、厚さ 1 mm のアルミニウムからなる中空ローラ芯金 216 の表面に JIS 規格によるゴム硬度 (JIS-A) が 55 度のシリコンゴムからなる厚さ 2 mm の弾性層 217 を設けている。この加圧ローラ 202 は、回転可能に設置されており、片側 147 N のバネ加重のバネ 209 によって定着ローラ 201 との間で幅 5.0 mm のニップ幅を形成している。

【0295】

以下、動作について説明する。フルカラーモードでは Y, M, C, K のすべての第一転写ローラ 10 が押し上げられ、転写ベルト 12 を介して像形成ユニットの感光体 1 を押圧している。この時第一転写ローラには +800 V の直流バイアスが印可される。画像信号がレーザ光 3 から送られ、帯電ローラ 2 により表面が帯電された感光体 1 に入射し、静電潜像が形成される。感光体 1 と接触し回転する現像ローラ 4 上のトナーが感光体 1 に形成された静電潜像を顕像化する。

【0296】

このとき像形成ユニット 18 Y の像形成の速度 (感光体の周速に等しい 125 mm/s) と転写ベルト 12 の移動速度は感光体速度が転写ベルト速度よりも 0.5~1.5% 遅くなるように設定されている。

【0 2 9 7】

像形成工程により、Yの信号光3 Yが像形成ユニット1 8 Yに入力され、Yトナーによる像形成が行われる。像形成と同時に第1転写ローラ1 0 Yの作用で、Yトナー像が感光体1 Yから転写ベルト1 2に転写される。このとき第1転写ローラ1 0 Yには+8 0 0 Vの直流電圧を印加した。

【0 2 9 8】

第1色（Y）第一転写と第2色（M）第一転写間のタイムラグを持たせて、Mの信号光3 Mが像形成ユニット1 8 Mに入力され、Mトナーによる像形成が行われ、像形成と同時に第1転写ローラ1 0 Mの作用で、Mトナー像が感光体1 Mから転写ベルト1 2に転写される。このとき第一色（Y）トナーが形成されている上にMトナーが転写される。同様にC（シアン）、K（ブラック）トナーによる像形成が行われ、像形成と同時に第1転写ローラ1 0 C、1 0 Bの作用で、YMC Kトナー像が転写ベルト1 2上に形成される。いわゆるタンデム方式と呼ばれる方式である。

【0 2 9 9】

転写ベルト1 2上には4色のトナー像が位置的に合致して重ね合わされカラー像が形成された。最後のBトナー像の転写後、4色のトナー像はタイミングを合わせて給紙カセット（図示せず）から送られる紙1 9に、第2転写ローラ1 4の作用で一括転写される。このとき転写ローラ1 3は接地し、第2転写ローラ1 4には+1 k Vの直流電圧を印加した。紙に転写されたトナー像は定着ローラ対2 0 1・2 0 2により定着された。紙はその後排出ローラ対（図示せず）を経て装置外に排出された。中間転写ベルト1 2上に残った転写残りのトナーは、クリーニングブレード1 6の作用で清掃され次の像形成に備えた。

【0 3 0 0】

下記(表1 2)に図8の電子写真装置により、画像出しを行った結果を示す。下記(表1 3)ではトナーが3色重なったフルカラー画像における文字部での転写不良の状態、及び定着での定着ベルトへの紙の巻付き性を評価した。帯電量はフェライトキャリアとの摩擦帯電のブローオフ法により測定したものである。2 5℃4 5 % R Hの環境下で、耐久性評価のサンプルを0. 3 g採取し、窒素ガス1.

96×10⁴ (Pa) で1分間ブローした。

【0301】

【表12】

現像剤	トナー	キャリア	感光体上 フィルタ	画像濃度(ID) 初期 テスト後	カブリ	全面ベタ画 像均一性	転写時の 文字飛び	定着時のトナー 乱れ
DM1	TM1	A1	未発生	1.42 1.48	○	○	なし	発生なし
DM2	TM2	A2	未発生	1.41 1.50	○	○	なし	発生なし
DM3	TM3	A3	未発生	1.44 1.48	○	○	なし	発生なし
DM4	TM4	A4	未発生	1.40 1.48	○	○	なし	発生なし
DM5	TM5	A1	未発生	1.48 1.46	○	○	なし	発生なし
DM6	TM6	A2	未発生	1.41 1.51	○	○	なし	発生なし
dm7	tm7	b1	発生	1.21 1.03	×	×	発生	トナー飛び発生
DY1	TY1	A1	未発生	1.49 1.39	○	○	なし	発生なし
DY2	TY2	A2	未発生	1.41 1.38	○	○	なし	発生なし
DY3	TY3	A3	未発生	1.48 1.45	○	○	なし	発生なし
DY4	TY4	A4	未発生	1.41 1.39	○	○	なし	発生なし
DY5	TY5	A1	未発生	1.47 1.42	○	○	なし	発生なし
DY6	TY6	A2	未発生	1.48 1.44	○	○	なし	発生なし
dy7	ty7	b2	発生	1.28 1.03	×	×	発生	トナー飛び発生
DC1	TC1	A1	未発生	1.38 1.42	○	○	なし	発生なし
DC2	TC2	A2	未発生	1.47 1.53	○	○	なし	発生なし
DC3	TC3	A3	未発生	1.46 1.42	○	○	なし	発生なし
DC4	TC4	A4	未発生	1.47 1.42	○	○	なし	発生なし
DC5	TC5	A1	未発生	1.48 1.42	○	○	なし	発生なし
DC6	TC6	A2	未発生	1.49 1.41	○	○	なし	発生なし
dc7	tc7	b3	発生	1.21 1.02	×	×	発生	トナー飛び発生
DB1	TB1	A1	未発生	1.45 1.41	○	○	なし	発生なし
DB2	TB2	A2	未発生	1.42 1.36	○	○	なし	発生なし
DB3	TB3	A3	未発生	1.42 1.41	○	○	なし	発生なし
DB4	TB4	A4	未発生	1.47 1.42	○	○	なし	発生なし
DB5	TB5	A1	未発生	1.48 1.42	○	○	なし	発生なし
DB6	TB6	A2	未発生	1.41 1.37	○	○	なし	発生なし
db7	tb7	b1	発生	1.24 1.03	×	×	発生	トナー飛び発生

【0302】

【表13】

	第1色 現像剤	第2色 現像剤	第3色 現像剤	第4色 現像剤	逆転写	転写中抜け	定着ベルトへの 巻付性
CC1	DY1	DM1	DC1	DB1	未発生	未発生	未発生
CC2	DY2	DM2	DC2	DB2	未発生	未発生	未発生
CC3	DY3	DM3	DC3	DB3	未発生	未発生	未発生
CC4	DY4	DM4	DC4	DB4	未発生	未発生	未発生
CC5	DY5	DM5	DC5	DB5	未発生	未発生	未発生
CC6	DY6	DM6	DC6	DB6	未発生	未発生	未発生
CC7	dy7	dm7	dc7	db7	発生	発生	発生

【0303】

現像剤を用いて画像出しを行ったところ、横線の乱れやトナーの飛び散り、文字の中抜けなどがなくベタ黒画像が均一で、16本/mmの画線をも再現した極めて高解像度高画質の画像が得られ、画像濃度1.3以上の高濃度の画像が得られた。また、非画像部の地かぶりも発生していなかった。更に、A4用紙10万枚の長期耐久テストにおいても、流動性、画像濃度とも変化が少なく安定した特性を示した。また現像時の全面ベタ画像を取ったときの均一性も良好であった。現像メモリーも発生していない。連続使用時においても、縦筋の異常画像は発生しなかった。キャリアへのトナー成分のスぺントもほとんど生じていない。キャリア抵抗の変化、帯電量の低下も少なく、カブリは発生はない。高温高湿下、低温低湿下での帯電量の変動はほとんど生じていない。また転写においても中抜けは実用上問題ないレベルであり、転写効率は95%程度を示した。また、感光体、転写ベルトへのトナーのフィルミングも実用上問題ないレベルであった。転写ベルトのクリーニング不良も未発生であった。また定着時のトナーの乱れやトナー飛びもほとんど生じていない。

【0304】

また3色の重なったフルカラー画像においても、転写不良は発生せず、定着時において、定着ベルトへの紙の巻付きは発生しなかった。

【0305】

しかし、tm7、ty7、tc7、及びtb7のトナー、現像剤はプロセス速度100mm/s、感光体間の距離が70mmでは転写時の文字の飛び散り、転写文字抜け、逆転写性はなんとか許容できるレベルであったが、プロセス速度を120mm/sに上げた時や、感光体間の距離を60mmとした時には、転写時の文字の飛び散り、転写文字抜け、逆転写性が発生し、実用上問題とされるレベルであった。感光体のフィルミングや転写不良や、カブリも多く発生した。

【0306】

また、キャリアへのスぺントが多く、キャリア抵抗の変化が大きく、帯電量の低下、カブリの増大する傾向が見られた。高温高湿下での帯電量の低下によるカブリの増大、低温低湿下での帯電量の増大による画像濃度の低下が見られた。転

写効率は60～70%程度まで低下した。転写ベルトのフィルミングや、クリーニング不良も発生した。現像時の全面ベタ画像を取ったときに後半部にかすれが生じた。連続使用時に現像ブレードにワックスが融着し、縦筋の異常画像が発生した。3色重ねの画像出力時には定着ベルトへの紙の巻付きが発生した。定着時にトナー飛びが発生した。

【0307】

次に下記(表14)にOHP用紙に付着量 1.2 g/cm^2 以上のベタ画像をプロセス速度 100 mm/s 、オイルを塗布しないベルトを用いた定着装置にて非オフセット性試験を行った。定着ニップ部でOHPのジャムは発生しなかった。普通紙の全面ベタグリーン画像では、オフセットは122000枚目までは全く発生しなかった。シリコン又はフッ素系の定着ベルトでオイルを塗布せずともベルトの表面劣化現象はみられない。

【0308】

透過率と、高温でのオフセット性を評価した。プロセス速度は 100 mm/s 、定着温度 180°C で透過率は分光光度計U-3200（日立製作所）で、 700 nm の光の透過率を測定した。定着性、耐オフセット性、保存安定性の結果を示す。

【0309】

【表 14】

	OHP透過率(%)	高温オフセット発生温度(℃)	保存性テスト
TM1	89.8	220	○
TM2	90.8	230	○
TM3	92.5	230	○
TM4	91.7	230	○
TM5	93.8	220	○
TM6	91.8	230	○
Tm7	89.8	全温度領域で発生	×
TC1	90.6	220	○
TC2	92.8	230	○
TC3	93.5	230	○
TC4	94.5	230	○
TC5	92.8	220	○
TC6	93.2	230	○
Tc7	88.2	全温度領域で発生	×

【0310】

OHP透光性が80%以上を示しており、また非オフセット温度幅も40～60℃とオイルを使用しない定着ローラにおいて良好な定着性を示した。また60℃、5時間の保存安定性においても凝集はほとんど見られなかった。

【0311】

しかしtm7、tc7のトナーは貯蔵安定性テストで固まりが生じ、また非オフセット温度域も狭い結果となった。

【0312】

以上の実施例のように、ポリシロキサン及び脂肪酸エステル、脂肪酸アミド、脂肪酸金属塩のいずれか1種または2種以上を表面に処理した平均粒子径が30nm～200nmの無機微粉末と、平均粒子径が6nm～30nmである負帯電性シリカ微粉末をトナー母体粒子100重量部に対し1.5～5.5重量部含み、DSC法による吸熱ピーク温度が60～120℃であるワックス特定のワックスを添加する構成により、オイルを塗布せずとも、高いOHP透光性を維持しながらオフセット性を防止するオイルレス定着を実現でき、かつ転写時の中抜けや飛び散りを防止し、高転写効率を得ることが可能となる。さらにはアミノシランカップリング剤を含有するフッ素変性シリコーン樹脂を被覆樹脂とするキャリア

と組合わせた二成分現像剤により、キャリアへのトナー成分のスベントもなく長寿命化を図り、高画質画像を長期にわたり出力することが可能となる。

【0313】

【発明の効果】

以上説明したとおり、本発明によれば、一成分現像法に使用しても層規制ブレードや現像ローラにトナーの熱融着や凝集を生じず、帯電量の低下を抑え、安定した現像性を維持出来るトナー及び画像形成装置を提供できる。

【0314】

また別の例によれば、定着ローラにオイル塗布しないオイルレス定着で高透光性、光沢性を発現するトナーと、二成分現像剤及び画像形成装置を提供できる。

【0315】

また別の例によれば、オイルレス定着を実現でき、かつワックス等の離型剤を含有したトナーとの組合わせた使用においてもスベント化による劣化も生じない高い耐久性のあるトナーと、二成分現像剤及び画像形成装置を提供できる。

【0316】

また別の例によれば、高温高湿下での長期使用においても、帯電量低下を生ぜず感光体、転写体等へのフィルミングを防止できるトナーと、二成分現像剤及び画像形成装置を提供できる。

【0317】

また別の例によれば、転写体又は転写媒体に複数色のトナーを転写するカラープロセスにおいて、転写時の逆転写や中抜け、飛び散りを防止し、高転写効率を得られるトナーと、二成分現像剤及び画像形成装置を提供できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の実施例で使用したトナー混練装置の概略図

【図2】 本発明の実施例で使用したトナー混練装置の平面図

【図3】 本発明の実施例で使用したトナー混練装置の側面図

【図4】 本発明の実施例で使用したトナー混練装置の断面図

【図5】 本発明の実施例で使用したトナー粉砕処理の構成図

【図6】 本発明の実施例で使用したトナー粉砕処理の断面図

【図 7】 本発明の実施例で使用了たトナー粉碎処理の断面図

【図 8】 本発明の実施例で使用了た画像形成装置の構成を示す断面図

【図 9】 本発明の実施例で使用了た定着ユニットの構成を示す断面図

【符号の説明】

- 1 感光体
- 2 帯電ローラ
- 3 レーザ信号光
- 4 現像ローラ
- 5 ブレード
- 10 第1転写ローラ
- 12 転写ベルト
- 14 第2転写ローラ
- 13 駆動テンションローラ
- 17 転写ベルトユニット
- 18B, 18C, 18M, 18Y 像形成ユニット
- 18 像形成ユニット群
- 201 定着ローラ
- 202 加圧ローラ
- 203 定着ベルト
- 205 インダクションヒータ部
- 206 フェライトコア
- 207 コイル
- 500 粉碎処理部
- 501 回転体
- 502 固定体
- 503 原料
- 506 凹凸部
- 508 定量供給機
- 509 冷却器

5 1 1 エアー

5 1 2 温度計

5 1 4 バグフィルター

5 1 5 サイクロン

5 1 6 風量計

5 1 7 ブロア


5 1 8 無機微粉末供給装置

5 1 9 バイブレータ振動装置


【書類名】

図面


【図 1】

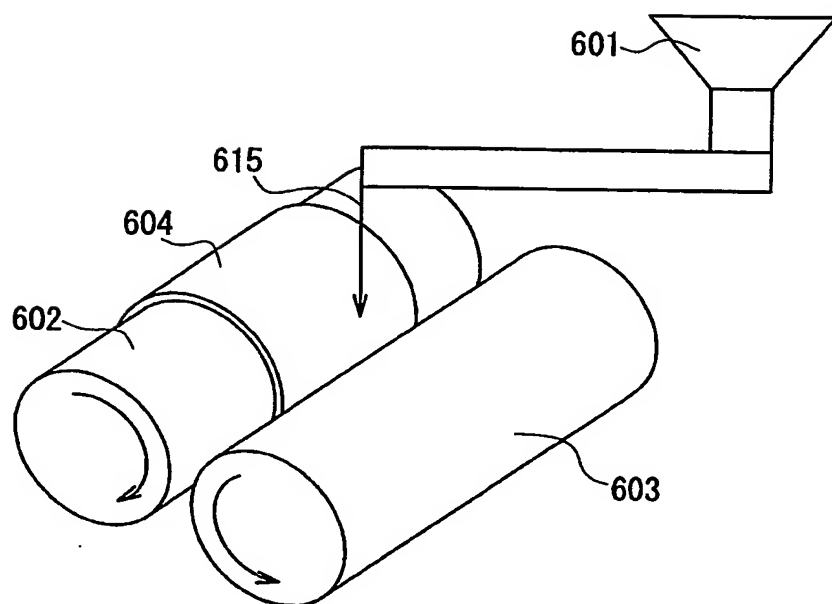


【図 2】

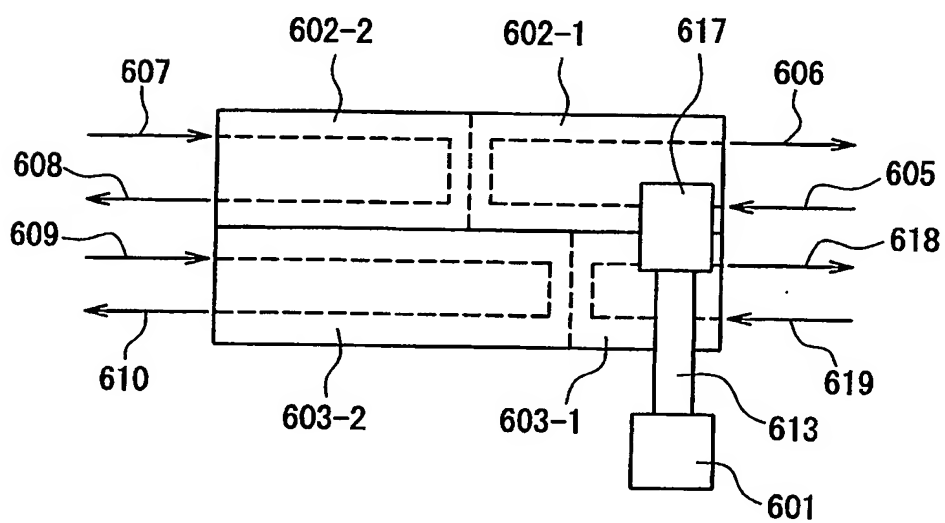


【図 3】

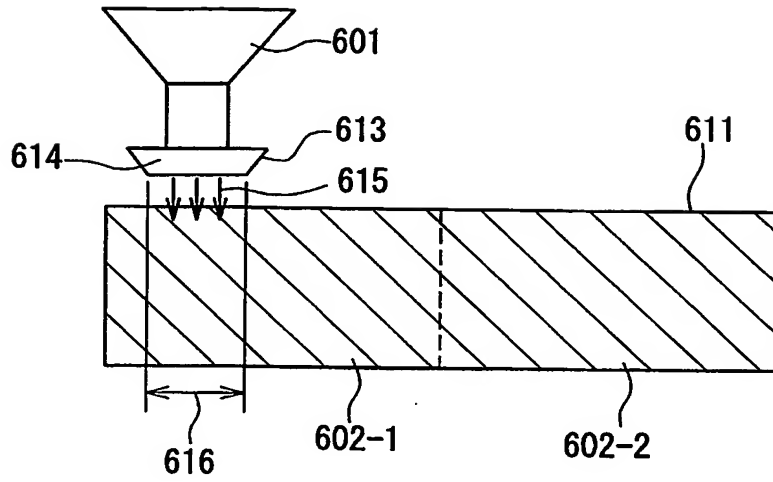


【図 4】

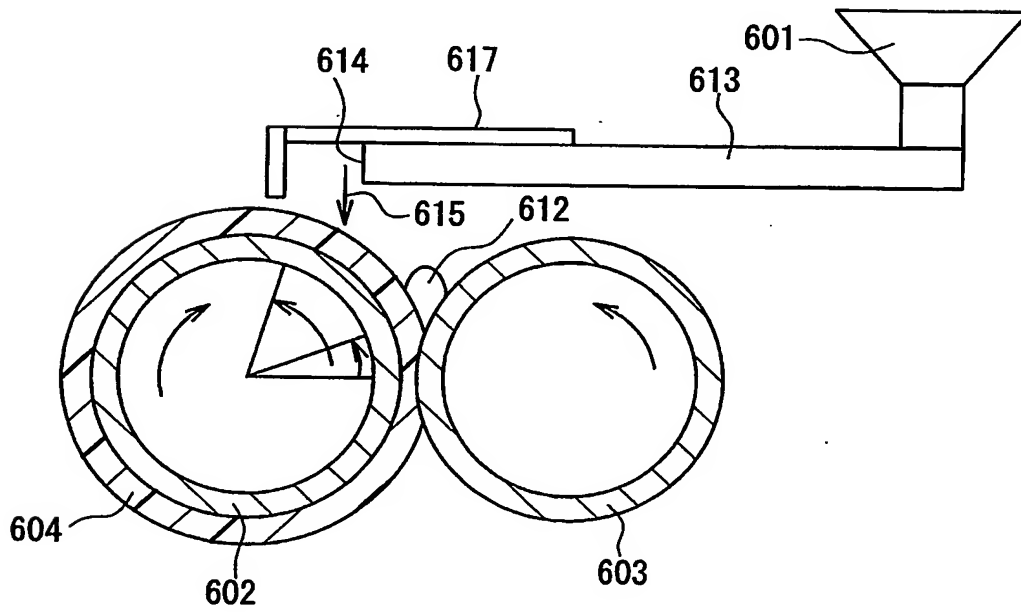


【図 5】

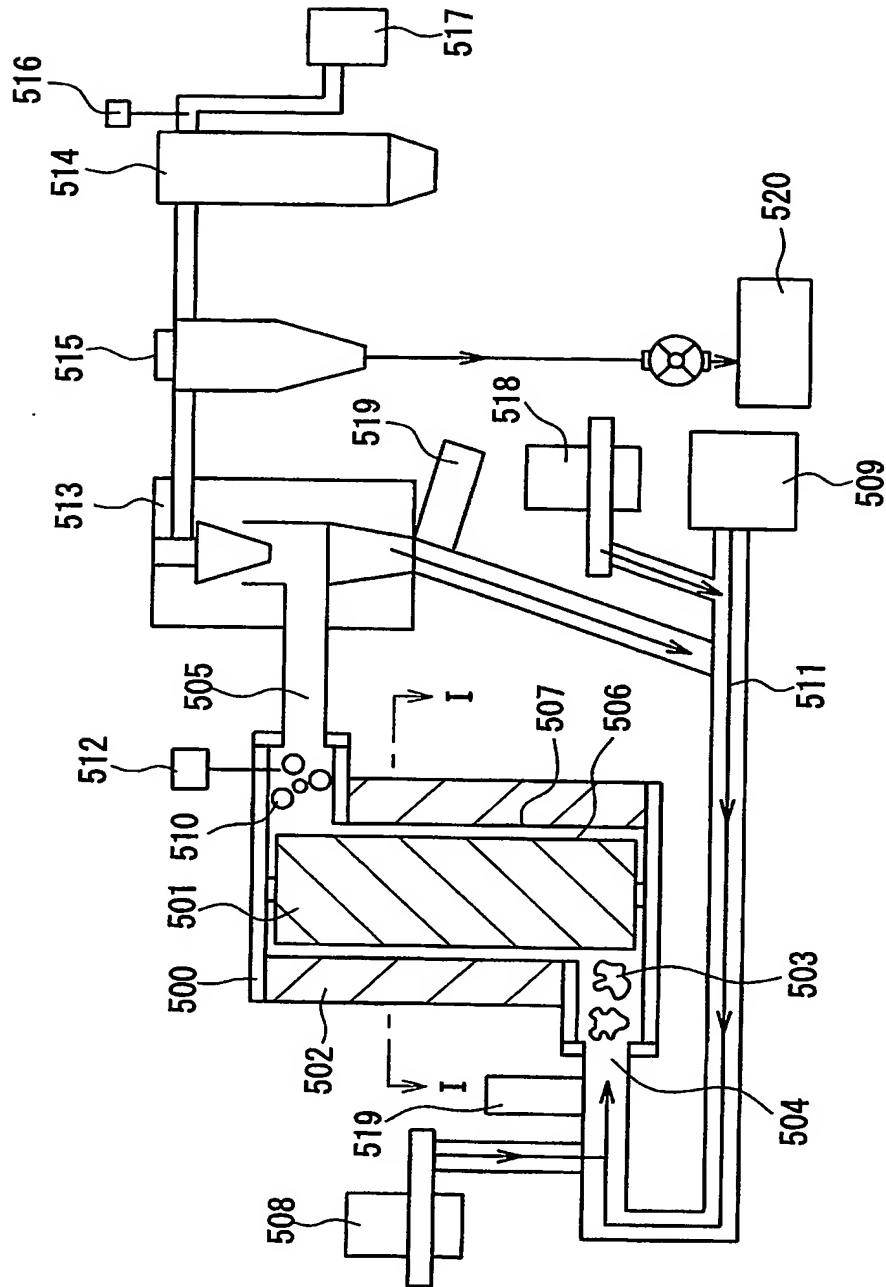


【図 6】

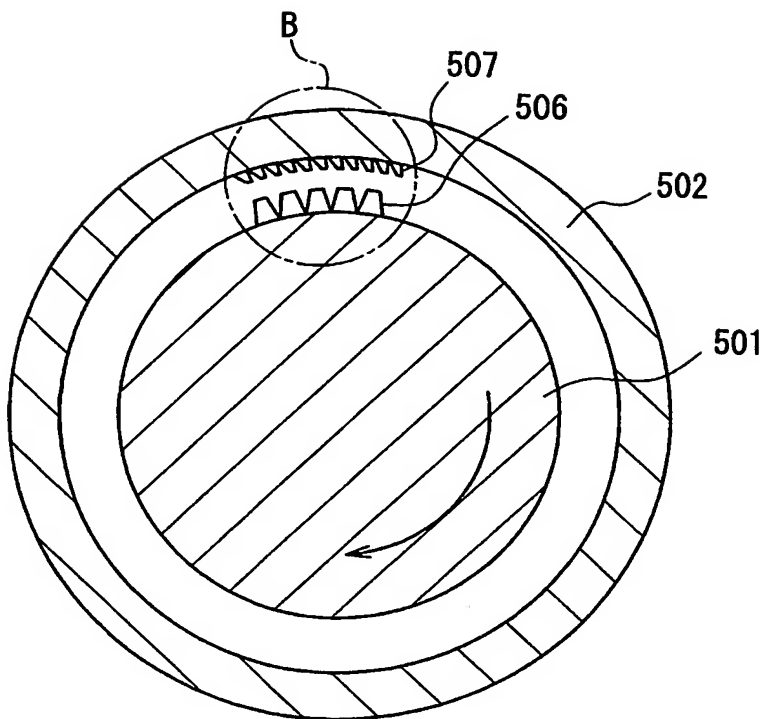


【図 7】

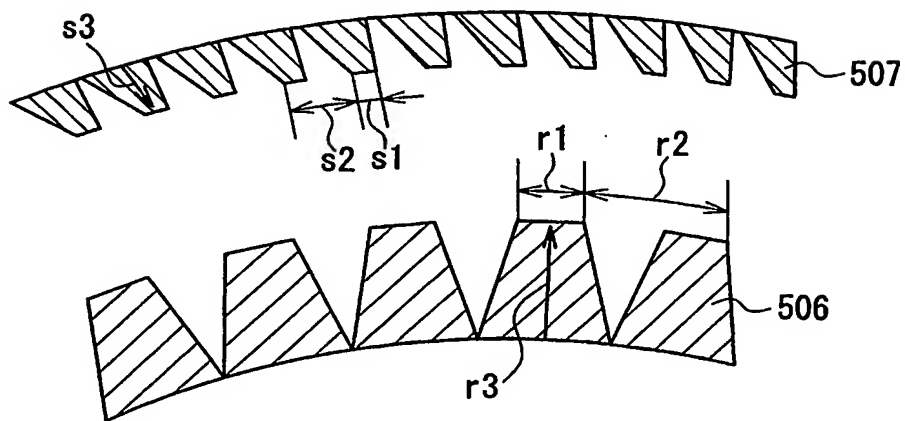

【図 8】

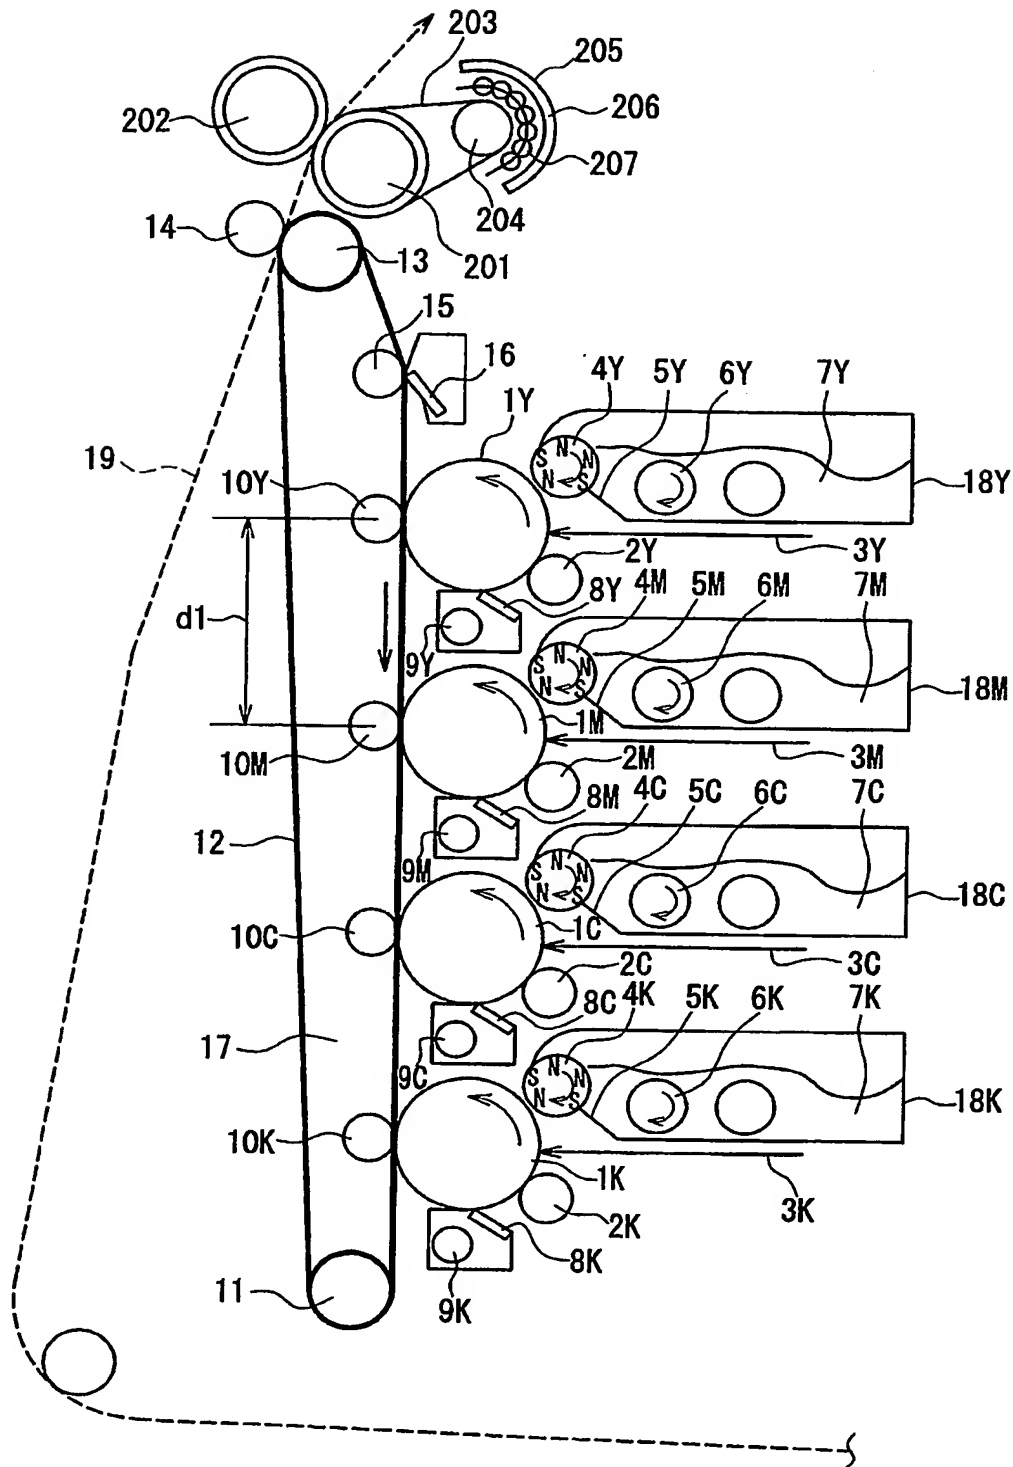

【図 9】

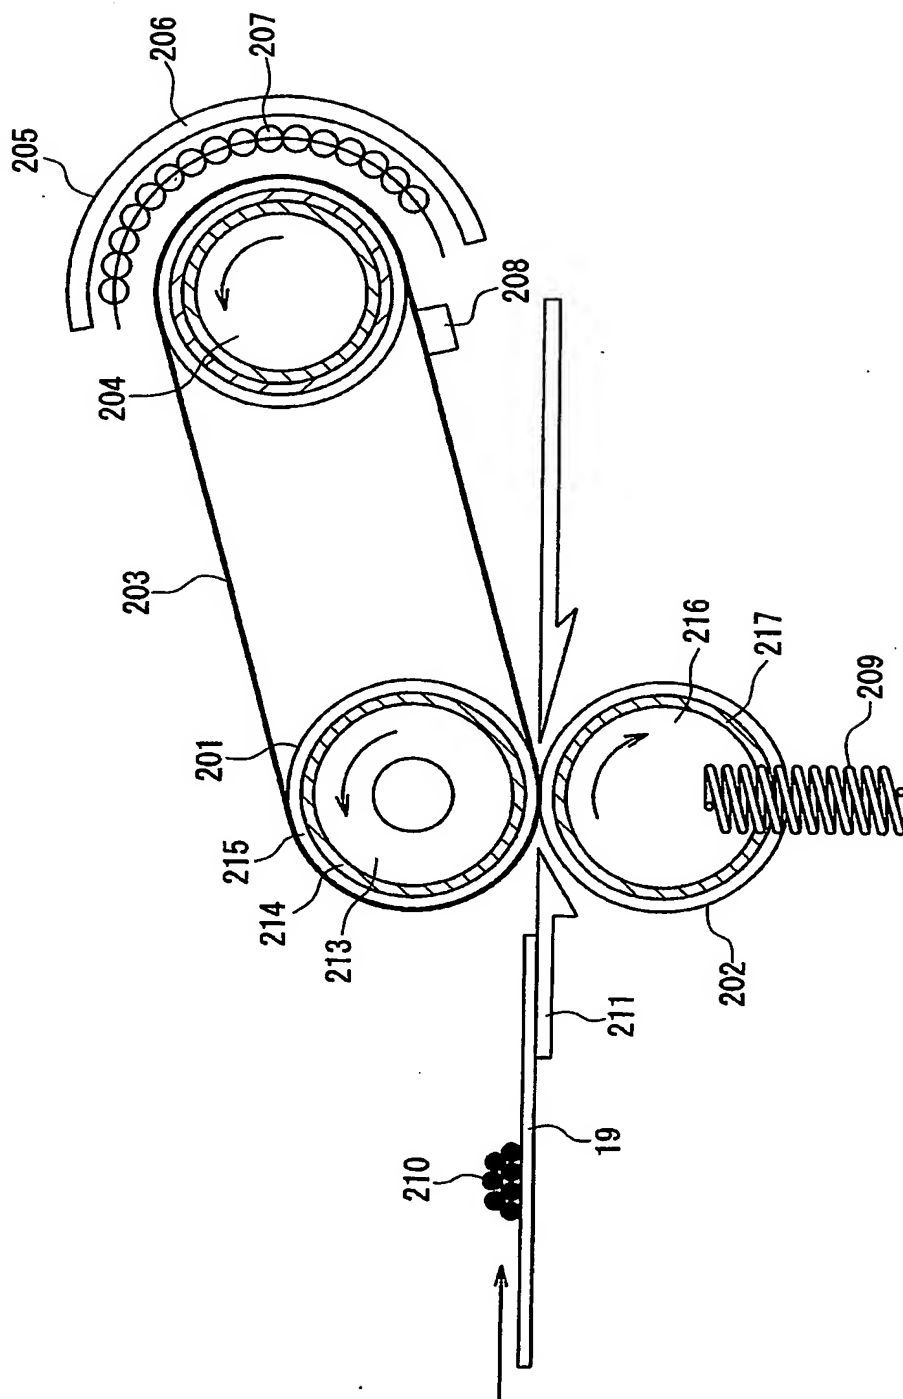

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 高いＯＨＰ透光性を維持しながらオフセット性を防止するオイルレス定着と、転写時の中抜けや飛び散りを防止し、高転写効率を得ることができるトナーと二成分現像剤及び画像形成装置を提供する。

【解決手段】 少なくとも結着樹脂、着色剤及びワックスを含むトナー母体と外添剤を含むトナーであって、前記外添剤がポリシロキサン及び脂肪酸エステル、脂肪酸アミド、及び脂肪酸金属塩から選ばれる少なくとも１種を表面に処理した無機微粉末を含むトナーとする。また、二成分現像剤は、前記トナーと前記外添剤とキャリアを含み、前記キャリアがコア材の表面を被覆する樹脂はアミノシランカップリング剤を含むフッ素変性シリコン樹脂とする。

【選択図】 図 8

特願 2 0 0 2 - 3 5 8 6 4 1

出 願 人 履 歷 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 5 8 2 1]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 2 8 日

[変更理由]

新規登録

住 所

大阪府門真市大字門真 1 0 0 6 番地

氏 名

松下電器産業株式会社